



# HAJDÚNÁNÁS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

*HAJDÚNÁNÁS VÁROS 22/2013.(VI.30.) ÖNK. RENDELETE*



#### MELLÉKLETEK

1. **Sz-1** Igazgatási terület szabályozási terv
2. **Sz-2** Belterület és közvetlen környezete szabályozási terv
3. **Sz-2/T** Tedej településrész szabályozási terv
4. **Sz-3** Városközpont szabályozási terv
5. „Építési övezetek előírásai” 1-5 táblázat
6. „Legnagyobb beépíthetőség, telekmegosztás értelméze, telekvég leválasztásával alakítható új építési telek lehetősége esetén” ábra
7. „Előkertek szabályozása” A/3 méretű tervlap
8. „Országos és térségi övezetek lehatárolása” A/3 méretű tervlap



**CIVIS TERV**  
**VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA**  
**BETÉTI TÁRSASÁG**

Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245  
Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz.  
Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732  
Email: civisterv @ civisterv.hu

---

# HAJDÚNÁNÁS VÁROS

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

### 2012.-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

Vezető településtervező:

Zsemberi István  
TT/1É-09-0016

Környezetalakítás, tájrendezés:

Zsila László  
kert- és tájtervező  
TK-09-0583/06

Környezetvédelmi tervező:

Lévai Béla  
HBM MK 09-0036

Közlekedés tervező:

Gulyás Imre  
K1d-1(16)/09-0057

Vízi közmű tervező:

Som Ibolya  
TRv-T-(13)/09-0079

Energia közmű tervező:

Szabó Lóránt  
TRe-T-(13)/09-0408

Hírközlési szakági tervező:

Lakatos István  
TH-T-15-0342

Debrecen, 2013. június

/ Zsemberi István /

Ügyvezető

# Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

## 22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete

### Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Közlekedési Koordinációs Központ Budapest, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debrecen, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Budapest, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest Magyar Közút Nonprofit Zrt, Debrecen; az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze; az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúnánás Város Önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

## **I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

### **1. A rendelet hatálya**

#### **1. §**

- (1) A város igazgatási területén építési telket és területet alakítani, területet felhasználni, épületet, építményt bontani, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, e tevékenységekre hatósági engedélyt adni, az Országos Területrendezési és Építési Követelményekről szóló (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet), valamint e rendelet alapján szabad.

(2) E rendelet

- a) 1. melléklete az **Sz-1** Igazgatási terület szabályozási terv M= 1:20 000
- b) 2. melléklete az **Sz-2** Belterület és közvetlen környezete szabályozási terv M=1: 5 000
- c) 3. melléklete az **Sz-2/T** Tedej településrész szabályozási terv M=1:5 000
- d) 4. melléklete az **Sz-3** Városközpont szabályozási terv M= 1: 2 000
- e) 5. melléklete az „Építési övezetek előírásai” 1-5 táblázat
- f) 6. melléklete Ábra
- g) 7. melléklete az „Előkertek szabályozása” A/3 méretű tervlap
- h) 8. melléklete az „Országos és térségi övezetek lehatárolása” A/3 méretű tervlap

## 2. Értelmező rendelkezések

### 2. §

1. a) Belső körgyűrű: Ady E. krt. - Széchenyi- – Kazinczy u. – Irányi u. – Jókai u. – Bartók B. krt. – Bethlen G. krt. által összefüggően képzett városközpont körüli közutak összessége.  
b) Külső körgyűrű: amely egyben a településszerkezeti védelemterületének határvonala is
2. Főépület: az építési telken, építési területen, valamint földrészleten elhelyezhető, főrendeltetésű épület.
3. Melléképület: a főrendeltetési egységekhez tartozó egyéb, kiegészítő helyiségeket, tárolást, állattartást, a fő rendeltetési egység működtetéséhez kapcsolódó, magában foglaló önálló épület, és az építési telken, építési területen, földrészleten - az övezeti előírás szerint – elhelyezhető főépületnek nem minősülő épület.
4. Zártisorú beépítés: olyan zártisorú beépítési móddal szabályozott építési övezet, mely a városközpontban és a városközpontot határoló kiskörút külső oldalához csatlakozó kis városias lakóövezetben került bevezetésre, ott ahol az ingatlanok számottevő része a korábbi szabályok szerint oldalhatáron álló beépítési mód szerint épült be. A zártisorúsodás fokozatosságára és az épület-elhelyezés hézagokkal történő tagolásának lehetővé tétele érdekében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet által megengedett épület elhelyezési lehetőségeken kívül az épület-elhelyezés helyi szabályokkal is kiegészült.

## 3. A terület-felhasználási egységek általános előírásai

### 3. §

- (1) A város igazgatási területe a településszerkezeti terv meghatározásainak megfelelően a következő terület felhasználási egységekre tagolódik:
  - a) beépítésre szánt területek, ezen belül
    - cb) lakóterületek,
    - cc) vegyes területek,
    - cd) gazdasági területek,
    - ce) különleges területek,
    - cf) üdülő területek

- b) beépítésre nem szánt területek, ezen belül
    - ba) közlekedési területek,
    - bb) zöldterületek,
    - bc) erdőterületek,
    - bd) mezőgazdasági területek,
    - be) vízgazdálkodási területek,
    - bf) természetközeli területek,
    - bg) különleges területek.
- (2) Az egyes terület-felhasználási egységek lehatárolását, és építési övezetekre való felosztását a szabályozási tervlapok tartalmazzák.
- (3) E rendelet részét képező szabályozási terven ábrázolt kötelező szabályozási jeleket és elemeket csak e rendelet módosításával lehet megváltoztatni. Amennyiben valamely telektömbben az övezeti határ telekhatár is egyben, annak módosulásával az övezeti határ e rendelet módosítása nélkül változik. Az övezeti határ telektömbön belül legfeljebb egy telek övezeti átsorolásával rendezési terv módosítása nélkül ez esetben változtatható, ha a telektömbön belüli valamely övezet nem szűnik meg.
- (4) A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható.

#### **4. A telekkiosztás, telekrendezés általános előírásai**

##### **4. §**

- (1) Telkek kialakítása, telekrendezés (telekcsoport újra osztás, telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár rendezés) csak a rendezési terv előírásaival összhangban történhet. Az építési övezetknél feltüntetett telekterület a telekrendezés, telekmegosztás, telekalakítás esetén kialakítható legkisebb telekterületet jelenti. Új területen építési telket alakítani csak az övezeti előírásban meghatározott legkisebb telekterület legkisebb telekmélység és szélesség (utcai homlokvonal) betartásával lehet. Az utcai homlokvonal meghatározását – saroktelkek esetén – az alábbiakra is tekintettel kell lenni: oldalhatáron álló beépítési mód esetén: ha az oldalkert a szomszéd telek felé esik, az előkert méretével a telekszélességet növelni kell., szabadonálló beépítési mód esetén, ha az oldalkert kisebb az előkernél , a kettő különbségével.
- (2) A meglévő telkeket több önálló telekké lehet osztani, ha a telekmegosztás után mindegyik új és visszamaradó telek eléri az övezetben előírt telekterületet és szélességet. Az előírt telekterület betartása mellett az előírt telekszélesség (utcai homlokvonal is) 10 %-kal csökkenthető, ha a telek megosztására más mód nincs.
- (3) Ha a telek területe az övezeti előírások szerint egyébként megosztható lenne, de utcai homlokvonalának hossza ezt másként nem teszi lehetővé, valamint ha a telek végének megközelítésére vonatkozóan a szabályozási terv új utca nyitását nem irányozza elő, nyúlványos (nyeles) telek is kialakítható. A telek nyúlványos része legalább 3,0 m szélességű és legfeljebb 50 m hosszúságú. Nyúlványos telek csak a nagykörúton belül alakítható. A nyúlványos telekrész a telek beépítettségének számításakor telekterületként nem vehető figyelembe.

## 5. §

- (1) Telek kiegészítés abban az esetben is engedélyezhető, ha az ily módon kiegészülő telek előírás szerinti paraméterei kiegészítés után is kisebbek maradnak az övezetben előírt minimumnál, de az előírt mértéket jobban megközelíti. Telekrész csak akkor csatolható el, ha a megmaradó telek területe és szélessége az előírtaknak megfelelő marad.
- (2) Az előírástól kisebb telekmélységgel már kialakult telek felosztása akkor engedélyezhető, ha a területe és legkisebb telekszélesség megfelel az övezeti előírásoknak.
- (3) Új építési telek kialakítása vagy telekmegosztás esetén az övezeti szabályozásban megadott alakítható legkisebb telekterületeknél kisebb telket nem lehet kialakítani. Kivétel a telekhatár módosítás, és a telekkiegészítés az (1) bekezdés szerinti követelmények mellett.
- (4) Meglévő telek esetén, a szabályozási terven feltüntetett, utcanyitást, utcaszélesítést jelentő telekalakítás abban az esetben is engedélyezhető, ha a meglévő telek területe ezzel a telekalakítással (vagy már a tervezett telekalakítás előtt is) kisebb lesz, az övezetben előírt legkisebb alakítható telekterületnél de továbbra is beépíthető marad.
- (5) A vízügyi területek mellett 6,0 – 6,0 m, az önkormányzati kezelésben lévő árkok partéleitől 3,0 – 3,0 m, a már beépített helyeken a nyílt árkok karbantartására legalább 3,0 m, sávot karbantartás, és belvízi védekezés számára szabadon kell hagyni. Ezt lekeríteni nem lehet.

## 5. Közterület-szélesítés, utak-szabályozása

## 6. §

- (1) A közterület-szélesítéssel érintett teleksávon, valamint az utak szabályozási vonallal kijelölt szélesítési sávjában új közműbekötést a szabályozási vonal, mint jövőbeni közterületi telekhatár figyelembevételével kell létesíteni.
- (2) A beépítésre szánt telektömbök belsejének feltárására a szabályozási tervben szereplő utakon kívül közforgalom elől el nem zárt magánutak is létesíthetők. Ezen esetekben az útterület-szélesség az adott út révén megközelítendő építési telkek beépíthetőségéhez szükséges út és közművek (szilárdburkolatú út, felszíni vízelvezetés, villamos energia-, és közműves vízellátás stb.) útkezelői és közműfenntartók által jóváhagyott telepítési tervei szerint szükséges mértékkel alakítható ki. A magánutak szélessége 10,0 m-nél kevesebb nem lehet.
- (3) Az ingatlan-nyilvántartásban magán útként bejegyzett telek használati módja nem változtatható meg, kivéve, ha csak olyan tel(k)ek megközelítését szolgálja, amely(ek)nek közterületi kapcsolata a változtatás után is biztosított marad. Ezen magánutak megszüntetése esetén, a meglévő közműveket szükség esetén át kell helyezni, a felszíni csapadékvíz-elevezető árkot ki kell váltani, vagy a partélétől számított 3,0 m-es karbantartási sávval együtt önálló telekként kell megtartani.

## II. FEJEZET A BEÉPÍTÉS HELYI SZABÁLYOZÁSA

### 6. Az építési telkek beépítésének általános előírásai

#### 7. §

- (1) Belterületen állattartó épület csak lakott (lakóépülettel rendelkező) telken építhető és tartható fenn.
- (2) A lakótelken az előírt számú gépjármű elhelyezését biztosítani kell:
  - a) a fő funkciót jelentő épület szerves részeként;
  - b) a kiszolgáló gazdasági épület, építmény részeként vagy
  - c) gépjárművel megközelíthető, min. 3,0 x 5,0 méter nagyságú szabad területen. Külön épületben gépjárművet csak 400m<sup>2</sup>-nél nagyobb telken lehet elhelyezni.
- (3) A tároló, gazdasági, állattartó épületek építésénél, amennyiben a lakóépülettel egy épülettömeget képezve összeépül, az építmény és tetőgerinc magasságára vonatkozóan a lakóépület övezeti előírásait kell betartani, azzal a megkötéssel, hogy a lakóépület tényleges építmény-, és gerincmagasságát csak 5,5 m építménymagasságig léphető túl és csak falusias lakóterületen.
- (4) Az utcavonalra előkert nélkül elhelyezett épületnél, amennyiben az utcára lakás helyiségei néznek, azok padlóvonala az utca járdaszintje fölött legalább 1,2 m magasságban helyezendő el.

#### 8. §

- (1) Az előkertek szabályozását e rendelet 7. melléklet „Előkertek szabályozása” tartalmazza. Az előkert méretét (3,0 m, vagy 5,0 m, vagy 0,0 m) az alábbiak szerint kell meghatározni:
  - a) Előkert nélküli beépítés – utcavonalon álló épület elhelyezéssel
  - b) Előkert nélküli beépítés - választható (utcavonalon álló, vagy attól 3,0 m távolságra álló épület elhelyezéssel)
  - c) Előkertes beépítés.  
Az előkertek mérete:
    - ca) Lakóövezetekben a nagykörúton belül és azon kívül csak ott, ahol jelenleg is kisebb 5,0 m-nél 3, 0. Újosztású utcák esetében 5, 0 méter,
    - cb) Gazdasági területeken 15,0 méter, (kivéve ahol a szabályozási terv mást nem ír elő,
    - cc) Új oktatási létesítmények esetében: 10,0 m.
    - cd) Egyéb övezetek esetében az övezeti előírás határozza meg
- (2) Az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb:
  - a) szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértékének felénél, de legalább 3,0 m.
  - b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértékénél, de legalább 6,0 m.
  - c) azokon a területeken, ahol régebbi szabályok (pl.: OÉSZ) szerint a telkek zöme már beépült, 5,0 m-nél kisebb építménymagasság esetén az oldalkert mértéke 4,0 m-re csökkenthető a (6) bekezdés a,b,c,d pontjában meghatározott követelmények együttes betartása mellett.

- (3) A hátsókert legkisebb mélysége nem lehet kisebb:
  - a) sem 6,0 m-nél,
  - b) sem az övezetben előírt legnagyobb építménymagasságnál.
  - c) sem a hátsókertre néző épületrész tényleges építménymagasságánál.
  
- (4) Amennyiben az oldalhatáron álló beépítésre szabályozott meglévő építési telek kötelező, utca felőli építési vonalon mért szélessége nem teszi lehetővé egy legalább 6,0 méter szélességű épület elhelyezését akkor az épület olyan előkert mélységgel is elhelyezhető, ahol az elvárható minimális (6,0 m) szélességű épület megépíthető.
  
- (5) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében, az alábbi feltételek teljesülése esetén szabadonálló épület elhelyezés is engedélyezhető az utcában kialakult előkert mélységének biztosításával,
  - a) saroktelek esetén
  - b) 18,0 métert elérő vagy meghaladó szélességű telek esetén, vagy
  - c) ha az építési oldal változása miatt az épület a telek egyik oldalán sem volna elhelyezhető az építési helyen belül az övezetben előírt építménytávolság megtartása mellett.
  
- (6) Oldalhatáron álló épület-elhelyezés esetén, az épületet az építési oldalt képező telekhatártól 1,0 m-es csurgó távolságra kell elhelyezni. Amennyiben a szomszédos ingatlanon az építéssel érintett ingatlan építési határvonalától számított 2,0 méteren belül épület található, akkor az új épületet az építési oldalt jelentő telekhatártól távolabb kell elhelyezni úgy, hogy a két épület átfedő homlokzatai között legalább 2,0 méter távolság maradjon az alábbi feltételekkel:
  - a) A szomszédos építmények I-III. tűzállósági fokozatúak legyenek, továbbá nem éghető anyagú falazatot és vakolatrendszert tartalmazzanak.
  - b) A két szomszédos építmény egyikének a másik felé néző homlokzati falában csak a mellékhelyiségek, helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m<sup>2</sup> nyíló felületű szellőzőablak, ill. szellőzőnyílás lehet.
  - c) Az érintett építmények egyikének tűzterhelése sem haladhatja meg a 800 MJ/m<sup>2</sup>-t.
  - d) A mindkét építmény egymás felé néző tető héjazata nem éghető legyen.

## 9. §

- (1) A közterület felől minden önálló építési telek hátsó kertjének gépjárművel való közvetlen megközelítését biztosítani kell. Zársorú beépítés esetén, az e célra kialakított kocsithajtó szabad szélessége 3,5 m és belmagassága legalább 3,0 méter legyen.
  
- (2) Az előkertben terepszint feletti építmény – közmű műtárgyak kivételével – nem helyezhető el. Az építési helyen kívül az egyébként elhelyezhető építmények közül az üvegházakat vagy fóliásátrakat a hátsókertben a szomszéd telekkel közös határtól legalább 1,50 m távolságra szabad telepíteni. Tároló és állattartó épületek a hátsókertben a főépület mögött azzal takartan és a hátsó telekhatártól legalább 3,0 m-re helyezhetők el és csak falusias lakóterületeken. Minden más esetben építési helyen kívül csak 0,6 m kiülésű párkány kivételével épület, épületrész nem helyezhető el. Az elő és oldalkertben üvegházak lehajtó vagy emelkedő rámpák nem helyezhetők el, és nem építhetők.



- (3) Az Lk, Lke, Lf lakóövezetekben és a Vt vegyes övezetekben, telken belül elhelyezhető önálló rendeltetési egységeket, amennyiben azok az utcavonalon, vagy az utcaképet befolyásoló módon – egymás mellett – kerülnek elhelyezésre, egy épületben, vagy egy egységesen megtervezett épülettömegben kell elhelyezni. A rendeltetési egységekhez tartozó egyéb, kiegészítő helyiségek (tárolás, állattartás, a fő rendeltetési egység működtetéséhez kapcsolódó tevékenységek) önálló épületben (melléképületekben) akkor helyezhetők el a főrendeltetési egységet magában foglaló épület mögött, azzal azonos oldali építési oldalon építési helyen belül, ha az építési telek területe eléri a 400 m<sup>2</sup>-t, állattartó melléképítmények esetében pedig az 500 m<sup>2</sup>-t.

## **7. Tetőterek beépítésének, valamint építménymagassági szintekre vonatkozó helyi előírások**

### **10. §**

- (1) A meglévő és új kialakítású tetőtérben csak egy hasznos szint alakítható ki, felette csak üres padlástér lehet.
- (2) Abban az esetben, ha a meglévő épület kialakult építménymagassága nagyobb, mint az övezeti szabályozásban megengedett legnagyobb építménymagasság értéke úgy az átalakítás, bővítés, rendeltetés megváltoztatása esetén megtartható, de nem növelhető. Lapostetős épületre – a (b) pont szerintiék betartásával– magastető építhető.
- a) Az épületek legfelső építményszintjének szintmagassága nem lehet több az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasságnál, kivéve:
- aa) a b) pont hatálya alá eső meglévő épületek függőleges bővítményeit, amelyeknél a legfelső építményszint szintmagassága a meglévő lapostető vagy a meglévő padláspadló szintmagassága lehet;
- ab) a c) pont hatálya alá tartozó tornyokat és toronyjellegű építményeket, amelyeknél esetileg kell meghatározni a legfelső építményszint magasságát.
- b) A jelenleg megengedettnél magasabb lapostetős épületnél magastető építése esetében a bővítés legfeljebb 1,0 m-rel növelheti a meglévő építménymagasságot.
- c) Az e rendelet hatálybalépése előtti, előírásoknak megfelelően épült épületek az építménymagasság növelése nélkül, az - a) pontban megengedett kivételt figyelembe véve – bővíthetők.
- (3) Az épületekre előírt maximális építménymagasság nem vonatkozik a gazdasági és mezőgazdasági területeken lévő technológiai építményekre, műtárgyakra és sajátos építményfajtákra, és az oktatási létesítményekhez tartozó sport és tornatermekre.
- (4) Az övezetekben előírt minimális építménymagassági követelmény nem vonatkozik az egyes építési telkeken elhelyezhető különálló melléképületekre és építményekre, valamint a gazdasági és mezőgazdasági övezetekre.
- (5) Lakóterületen középület (oktatási, egészségügyi, igazgatási) esetében, az erre a célra kialakított telken kivételesen az építménymagasság 8,5 m-re növelhető szabadonálló beépítési mód mellett.

## **8. Terepszint alatti építmények elhelyezésének helyi előírásai**

### **11. §**

A terepszint alatti építmények elhelyezésének szabályai:

- a) A terepszint alatti építmények közül pince, csak épület alatt helyezhető el. Önállóan épület nélkül, a földalatti parkoló vagy garázs és nyilvános illemhely kivételével terepszint alatti építmény nem építhető.
- b) Terepszint alatti építmények a lakóterületeken csak az építési helyen belül ill. a hátsókertben a telekhatártól legfeljebb 1,50 m távolsáig építhetők. Telepszerű beépítés esetében az építési helyen belül építhetők.

## **9. Településszerkezeti és városképvédelmi előírások a védett településszerkezet területén**

### **Zártsorú épületelhelyezés alkalmazása**

### **12. §**

- (1) A Zártsorú épület-elhelyezés esetén az épületek zárt sora helyenként, a megengedett építménymagasság 2/3-a, de minimum 10,0 m-es épületközzel megszakítható. Ha az épületköz területe két telekre esik, abból legalább 30 %-ának, és 4,0 m széles résznek egy telekre kell esnie.
- (2) Ha az építéssel érintett telekkel közvetlen szomszédos valamelyik telken álló épület oldalhatáron áll - az épület rendeltetésszerű használhatóságának megtartása érdekében - a tervezett épületet úgy kell elhelyezni, hogy az a szomszédos épület felé eső telekhatártól legalább 4,0 m-re álljon.
- (3) Az utcavonalon előírt kötelező építési vonal esetében az utcafrontra kerülő épületet utcafronti homlokzatának homlokvonalra vetített vetületi hosszának legalább 80 %-ban ténylegesen utcavonalon állóan kell elhelyezni. A hátrább helyezkedő épületrész az utcavonaltól 3,0 m-nél több, és 1,50 m-nél kevesebb távolságra nem kerülhet.
- (4) A fokozatos vagy utólagos zártsorúsítás érdekében, az építési vonaltól számított max. 12 méter mélységig az épületet a zártsorú beépítésére vonatkozó általános szabályok betartásával, az építési hely teljes szélességében el lehet helyezni. Tűzfal építése e mélységig kötelező, azon túl nem megengedett. Az e mögött lévő építési helyen belül a szabályozott építménymagassággal (de legfeljebb 6,0 m) az oldal határon álló épület-elhelyezés szabályai szerint udvari épületszárny is építhető (hajlított ház).
- (5) Az építési hely meghatározását tekintve a beépítés előkert nélküli, az utca felőli kötelező építési vonal az utcai telekhatár, kivéve ahol a szabályozási terv (kötelező építési vonallal) vagy e rendelet 7. „Előkertek szabályozása” melléklete ettől eltérően intézkedik. Ugyancsak az építési hely meghatározását tekintve, hátsó kert a „Vt”- jelű (településközpont vegyes) övezetekben nincs és az épületet a hátsó telekhatárra tűzfalal csatlakozva lehet elhelyezni, vagy a hátsó telekhatártól legalább 6,0 távolságra. Más övezetben a hátsó kert mérete 6,0 méter. Az utcafronti épületrész tetőgerince az utcavonallal párhuzamos. A szomszédos telkeken utcavonalon elhelyezett épületeket a homlokzattal szervesen összeépített kapuépítménnyel, és homlokzatszerű kerítéssel kell összekötni. A hátsó udvar megközelítését egy legalább 3,5 méter szélességű és úrszelvényű átjáróval biztosítani kell. Ha az épület elhelyezés előkertes, kapuépítmény építése szükségtelen.

- (6) Az utcavonalon garázskapu nem létesíthető. Építési helyen kívül csak utólagos akadálymentes megközelítés létesíthető emelkedő, vagy lehajtó.
- (7) A tető hajlásszöge és a tetőfedés anyagára vonatkozóan jelen előírás 13.§ (3) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

### **Oldalhatáron és szabadon álló épület elhelyezés alkalmazása**

#### **13. §**

- (1) Oldalhatáron álló épület elhelyezés esetében, 8,0 méter épületszélességig utcára merőleges nyeregtető alkalmazható. Védett településszerkezet területén egyébként általánosságban utcával párhuzamos nyeregtetővel kell az épületeket kialakítani.
- (2) Szabadonálló épület-elhelyezés esetén az építési helyen belül az építési vonalhoz alkalmazkodva az épület bárhol elhelyezhető.
- (3) A lakóövezetekben létesülő épületeket 35°-45° között meghatározott dőlésszögű tetővel kell megvalósítani. A tető dőlésszöge illeszkedjen a szomszédos telkeken lévő, legalább közepes állagú épület tető dőlésszögéhez. Torna és sporttermeknél, ha azok nem közterületről láthatók, lapostető is létesíthető. Tetőfedő anyagként csak a helyben hagyományos anyagok és színek alkalmazhatók. Utcai homlokzaton, tájidegen építészeti elemek, anyagok, színezés nem alkalmazható. Ennek értelmében:
  - a) Földszintes épület tetőhéjazataul, (a melléképítmények valamint, a Gmg, Gip-Ag, Gip, Gksz övezetekben megvalósuló épületek kivételével), csak cserép, pala, vagy fazsindely alkalmazható. A tetőfedő anyagok színe: sárgászöld, vörös, barna, vagy sötétszürke.
  - b) Emeletes épületek esetében, amennyiben a helyi érték- vagy műemlékvédelmi előírások másként nem rendelkeznek, az előbbieken kívüli, de legfeljebb 45°-os dőlésszögű, fémlemezfedés is alkalmazható (fém hullámlemez kivételével).
  - c) Kiegészítő épületrészek (előtető, toronysisak, párkányok stb.) - a teljes tetőfelület 20% -át meg nem haladó összfelületű egyedi megformálású tetőfelületek – egyéb dőlésszöggel elsősorban bronz vagy fémlemezzel történő fedése is megengedett.

### **Egyéb előírások**

#### **14. §**

- (1) A közlekedés környezetterhelésének csökkentése, a belvárosi arculat és településszerkezet megtartása érdekében a város védendő sugaras-körgyűrűs településszerkezetének külső körgyűrűje által határolt területen belül nem helyezhető el 500 m<sup>2</sup> összes szintterületet meghaladó méretű élelmiszer áruház, napicikk áruház, valamint bármely olyan kereskedelmi egység, amely a földszintjén 500 m<sup>2</sup>-t meghaladó alapterülettel rendelkezik, vagy összes szintterülete 1000 m<sup>2</sup>-nél nagyobb.
- (2) A közterületről látható homlokzaton klímaberendezés az épület megjelenéséhez illeszkedve, vagy takart módon létesíthető. A kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az a közterületre vagy a szomszédos ingatlanra nem folyhat át.

- (3) Transzformátor-állomás a város belső körgyűrűjén és azon belüli közterületeken csak földbe süllyesztve, takarva helyezhető el.
- (4) A város védett településszerkezetén belül a villamos energia ellátási, a távközlési, a kábel TV és internet hálózat létesítéskor és rekonstrukciójakor földkábelbe, vagy alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell építeni.  
A közművek elhelyezésénél a város külső körgyűrűin belül csapadékvíz elvezetést zártan kell kialakítani, fokozatosan megszüntetve a nyílt árkokat. A közművek nyomvonalának kiépítése során az utcák fásítási igényeit is figyelembe kell venni.

## **15. §**

- (1) Az épület közterülettel határos nem homlokzati igényű határoló falát (pl.: tűzfal). A helyi utcafépí elóírásoknak megfelelően kell kialakítani.
- (2) Épület felújítás esetén elsősorban a védett, és a nyilvántartott épületeknél építészeti tagozatot, homlokzati díszítőelemet, burkolatot megszüntetni nem lehet, a hiányzó elemeket a felmérés és kutatás alapján az eredetivel azonos módon pótolni kell.
- (3) A város belső körgyűrűje menti építési telkek-, és azon belül eső területek esetében, az építési telkek beépítésével összhangban kell kialakítani a homlokvonalí (utcafronti) kerítést. A védett kerítés vagy kerítésrészek megtartásáról, felújításáról gondoskodni kell.
- (4) Az új épületek utcai homlokzatmagassága nem haladhatja meg az övezetben előírt legnagyobb építménymagasság értékét, és nem lehet kisebb az övezetben előírt minimális építménymagassági értéknél, a 10. § (3), (4) és (5) bekezdésben leírtak figyelembe vételével.

## **16. §**

- (1) A város nagykörúton kívüli beépítésre szánt területén területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetőségének a biztosítására a villamos energia, a közvilágítási és a távközlési, a kábel TV és internet hálózat szabadvezetékeit közös oszlopsoron kell vezetni.
- (2) A közművek elhelyezésénél az utcák legalább egyoldali fásítási lehetőségét figyelembe kell venni ott, ahol a kialakult kiszolgáló utcák 12,0 métert, a gyűjtőutak a 22 métert elérik, vagy annál szélesebbek.
- (3) Újonnan több telket kiszolgáló közmű gerincvezetékeket (víz, csatorna, gáz, elektromos, hírközlés) csak közterületen szabad elhelyezni, építési telken nem. Ebből a célból szolgalmi jog sem létesíthető.

## 10. Az Illeszkedés szabályai

### 17. §

Minden új épületet e rendelet alapján, vagy szabályozás hiányában az illeszkedés szabályai szerint a környezetbe illeszkedően kell kialakítani.

- a) Jelen előírás alapján a legkisebb és legnagyobb építménymagasság keretei között úgy kell elhelyezkednie az épületnek, hogy a meglévő és szomszédos épületek építménymagassága legfeljebb 1,5 m-el térjen el egymástól, mely alól kivételt képeznek a közhasználatú épületek (iskola, tanintézmény, jelentősebb középületek).
- b) A szomszédos telkeken meglévő szabályosan elhelyezett épületekhez (előkert, homlokzati- tömegképzési jelleg, tetőforma, anyaghasználat) vonatkozásában kell illeszkedni.
- c) Az illeszkedésnél nem vehetők figyelembe a közepesnél rosszabb állagú épületek (kivéve, ha azok védettek) a szabálytalanul elhelyezett épületek, a szabályozott beépítettséget meghaladóan beépített telkeken elhelyezkedő épületek.

## 11. Az általános előírásoktól eltérő mélységű és elhelyezésű telkek beépítésének sajátos szabályai

### 18. §

(1) A kismélységű telkek beépítése:

- a) Kismélységű teleknek az az építési telek minősül, melynek építési oldalon mért mélysége (feltéve, hogy a szemközti telekhatártól max. 5m-el rövidebb) a 30,0 métert zártosorú beépítési mód esetén 20,0 métert nem éri el. Amennyiben a szemközti telekoldal hosszától való eltérés 5m-nél nagyobb, a két oldal átlagának értékét kell figyelembe venni. A 30,0 m mélységet el nem érő kismélységű telkek esetében, a telek beépítésére vonatkozó általános és egyedi övezeti előírásoktól eltérő előírásokat is be kell tartani.
  - aa) Ha a telek vége nem a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik, hátsó kertet nem kell tartani, azaz az építési hely a hátsó telekhatárhoz csatlakozik. Az épületet a hátsó telekhatárig tűzfalal ki lehet építeni, vagy ha a szomszédos telken már épület található, legalább 3 m távolságot vagy a szabályozott építménymagasság felét kell tartani.
  - ab) Ha a telek vége a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik, az övezetben előírt oldalkert jelenti a betartandó hátsó kert méretét.
  - ac) Amennyiben a hátsó telekhatárhoz csatlakozó telek is jelen előírások szerinti kismélységű teleknek minősül, legalább 3 m távolságot vagy a szabályozott építménymagasság felét kell tartani.

(2) A vasúti területre lenyúló telkek beépítése:

- a) Az építési hely a hátsó telekhatárhoz csatlakozik (hátsókert nincs).
- b) A hátsó telekhatárt egységes építészeti megjelenést eredményező módon kell, az oda kerülő épülettel és azzal együtt megtervezett kerítéssel lezárni. Az ide kerülő kerítést legfeljebb 20 %-os átláthatósággal, 2-2,5 méter közötti magassággal kell megépíteni.

- (3) Lakóházakra, utcákra telekvéggel forduló telkek (féloldalas- és kétutcás telkek) beépítése:
- a) A szemközti épületekre telekvéggel forduló ingatlanok beépítésénél vagy az előírt hátsókerteret, vagy az előírt építménytávolságot kell tartani.
  - b) Az építési hely a hátsó telekhatárhoz, vagy ahhoz előkerttel csatlakozik (övezeti előírás szerint). Az a) és ez esetben is az utcára néző épületeket legalább 3,0 m építménymagassággal, az övezetben előírt tetőformával igényesen kell kialakítani (beleértve a tároló és egyéb épületeket is).
  - c) Két utcára néző telkeken mindkét utca felől építhető főrendeltetésű épület is, övezeti előírás szerint.
  - d) Állattartó melléképítmény mindkét utca felől 20,0 m távolságnál közelebb nem helyezhető el.

### **III. FEJEZET**

## **AZ ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**

### **12. Zöldfelületekre vonatkozó helyi előírások**

#### **19. §**

- (1) Övezeten belüli ökológiai zöldterület:  
Építési övezetekben, a természetes vízfolyások medrére lenyúló telekvégeket lekeríteni nem lehet. Használata korlátozott annak érdekében, hogy a természetes vízfolyás kezelhető és környezeti károsodása elkerülhető legyen. A szabályozási terven jelölt területen belül épület nem helyezhető el. A területet kertgazdálkodási, mezőgazdasági-növénytermesztési, erdőművelési céllal, vagy pihenő- rekreációs- sportolási célú zöldterületként lehet hasznosítani.
- (2) Telken belüli védő zöldterület:  
A szabályozási terv meghatározott területeken, elsősorban gazdasági (Gip, Gksz) és különleges mezőgazdasági üzemi (Kmű) övezetekben környezetvédelmi, és (vagy) településképi indokok alapján, telken belüli kötelező védő zöldterület kialakítását jelöli. A kijelölt területre vonatkozóan a tulajdonost beültetési kötelezettség terheli.
- (3) Telken belüli védőzóna:  
A szabályozási terv környezetvédelmi indokok alapján, a gazdasági övezetekhez csatlakozó, vagy közvetlen közelében lévő lakóterületek védelme érdekében telken belüli, korlátozott használatú védőzónát jelöl. A kijelölt védőzónában legalább 60 %-os zöldterületi fedettséget (fásított területet) kell létesíteni. A területen belül az övezetben megengedett építmények közül termelő tevékenységnek, vagy a környezetet zaj, talaj vagy légszennyezéssel terhelő egyéb tevékenységnek helyet adó épület nem helyezhető el. Adminisztrációs, szociális épület, raktárépület, fásított parkoló a területen elhelyezhető, a terület 15%-os beépítettségével.

### **13. A város közterületi beépítésére vonatkozó helyi előírások**

#### **20. §**

- (1) Közterület fölé nyitott épületrész (erkély, oldalfolyosó, előtető 60 cm-nél nagyobb kiülésű, eresz, stb.) csak abban az esetben nyúlhat, ha az a közterület rendeltetésszerű és biztonságos használatát, az esetleges légvezetékek biztonsági zónáját nem érinti, valamint a közterületi fák, növényzet lombzatát, állagát nem veszélyezteti, a közterület szélessége a 20,0 m-t eléri, vagy meghaladja. Zárt erkély közterület felé nyúló része a homlokzati hossz 4/5-ét foglalhatja el, a telekhatártól legalább 3,0 m kivételével, 3,0 m fölötti ürszelvény biztosításával. A kiülése a közterület felé legfeljebb 1,0 m lehet.
- (2) Kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen épület, pavilon nem létesíthető, kivéve a hírlapárusító pavilont, nyilvános wc-t és telefonfülkét. A jelenleg közterületen álló pavilonok és árusítóhelyek bővítése területi és magassági értelemben sem engedhető meg.
- (3) Vendéglátó épületek fogyasztótérként használt vendéglátóipari teraszai szezonális jelleggel, április 15-től október 15-ig terjedő időszakon belül közterületen is elhelyezhető. Ezen köztéri terasz fölé – ideiglenes jelleggel – terasztető is létesíthető, az épület színezésével összhangban lévő vászonárnyékolókkal, ernyőkkel lefedhetők. Az ideiglenes terasztetőt csak oszlopokkal vagy konzolokkal szabad alátámasztani, s az ilyen fedett teraszokat oldalról nyitottan, oldalfalak (üvegezés, ponyva, fólia, nádrozó stb... takarások, lehatárolások) nélkül kell kialakítani. Vendéglátóipari terasz zárt kialakítással közterületen nem létesíthető.
- (4) Vendéglátó terasz közterületen csak akkor létesíthető, ha a terasz ülőhelyeit is számításba véve a szükséges illemhely kapacitás 20 m-es körzeten belül biztosított.
- (5) Vendéglátó teraszok csak akkor létesíthetők a közterületi járdákon, ha a terasz által elfoglalt terület mellett visszamaradó gyalogos járófelület szélessége legalább 1,6 m.
- (6) A vendéglátó terasz homlokzattal párhuzamos hosszmérete nem haladhatja meg az épület homlokzati szélességének mértékét a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek kirakatainak és bejáratainak akadálytalan megközelítése figyelembevételével. Szomszédos, vagy más rendeltetésű épület elé vendéglátó terasz nem telepíthető.

### **14. Cégér, reklám és hirdetőtáblák elhelyezésére, valamint reklámfelületek képzésére vonatkozó előírások**

#### **21. §**

- (1) A város területén cégér legfeljebb 0,5 m<sup>2</sup>-es felülettel létesíthető, ami közterület fölé a telek homlokvonalától és a homlokzati síktól számított 0,80 m-nél jobban és a járda felett 3,0 m-nél alacsonyabban nem lóghat ki.

- (2) A város belső körgyűrűjét határoló közterületeken, és a belső körgyűrű belül elhelyezkedő közterületeken reklám és hirdetőtábla csak 2,0 m<sup>2</sup> alatti nagysággal – az e területen lévő szolgáltatás reklámozása céljára – külön rendeletben szabályozott követelmények figyelembevételével helyezhető ki. Az egymás mellé kerülő reklám és hirdetőtáblák felületei - jelen szabályozási cél érvényesítése érdekében - összesítve kerülhetnek megítélésre, mely alapján a felület meghatározásánál az egymástól 3,0 m-nél nem távolabb fekvő hirdető berendezések együttes felületét kell figyelembe venni.
- (3) Reklámtábla elő- és oldalkertben a város lakó, vegyes és üdülő területein és az épületek homlokzatain nem helyezhető el. Utcai kerítésen csak abban az esetben helyezhető el reklámtábla, ha az a kerítés szabályozott magassága alatt marad. A közterületen legfeljebb 2 m<sup>2</sup> nagyságú reklámtáblák helyezhetők el, melynek magassága legfeljebb 3,0 m lehet.
- (4) A város belső körgyűrűje mentén, és ezen belül eső területeken belül közterületről látható homlokzaton reklám jellegű festés, vetítés, megvilágítás nem alkalmazható. A kiskörúton belüli épületen reklámtáblák nem, csak felirati betűk (az épület falára felhelyezett betűkből álló reklámfelirat) helyezhetők el, melyek magassága legfeljebb 35 cm lehet.
- Közterületen a 2,0 m<sup>2</sup>-t meghaladó méretű reklámhordozók egymástól való távolsága nem lehet kevesebb, mint az adott közlekedési terület szabályozási szélessége. A reklámhordozókat úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos, kerékpáros és a gépjárművek biztonságos közlekedését ne veszélyeztesse, ezért elhelyezés előtt az illetékes szakhatósággal is egyeztetni kell.
- A város belső körgyűrűje mentén és ezen belül eső közterületeken átfeszítés, és az épületekre kihelyezett transzparens, molinó csak idegenforgalmi, tudományos, vallási, továbbá kulturális, nemzeti és városi események alkalmából, ideiglenesen és meghatározott időre helyezhető ki.

## **IV. FEJEZET LAKÓTERÜLETEK**

### **15. A lakóterületek tagozódása**

#### **22. §**

- (1) A lakóterületek sajátos építési használatuk és általános jellegük szerint a következő terület felhasználási egységekre tagolódnak:
- a) Ln-1 Nagyvárosias lakóterület, (meglévő, kialakult, többszintes, telepszerű beépítés)
  - b) Lk-1 Kisvárosias lakóterület (emeletes zárt sorú általános beépítési móddal, változó épület-elhelyezéssel)
  - c) Lk-2 Kisvárosias (földszintes, zárt sorú általános beépítési móddal, változó épület-elhelyezéssel),
  - d) Lk-2x Kisvárosias (emeletes, oldalhatáron álló beépítési móddal oldalhatáron álló épület-elhelyezéssel),
  - e) Lk-2xx Kisvárosias (emeletes, oldalhatáron álló beépítési móddal és változó oldalhatáron vagy szabadonálló épület-elhelyezéssel),



- f) Lk-3 Kisvárosias (kertvárosias jellegű, oldalhatáron álló beépítési móddal és épület-elhelyezéssel.)
- g) Lke-3 Kertvárosias (meglévő lakótömbök)
- h) Lke-4 Kertvárosias (újonnan kialakított, lakótömbök)
- i) Lf-4 Falusias (meglévő lakótömbök),
- j) Lf-4x Falusias (újonnan kialakított, lakótömbök)

## **16. Ln-1 építési övezet (Nagyvárosias lakóterület)**

### **23. §**

- (1) Az övezetbe a város meglévő több rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakóépületekkel telepszerűen beépített Ady Endre körút, Hunyadi utca és Mártírok utca által határolt terület tartozik.
- (2) Az övezet kialakult, korábban egységesen megtervezett és megépített fsz + 4 emeletes épületekkel megvalósult lakótelep. Az övezetben a kialakult telekrendszert megváltoztatni nem lehet, a zöldfelület nem csökkenthető új építési hely nem jelölhető ki, a meglévő épületek, csupán hőszigetelés miatt az épületek 10 cm-el és a lépcsőházak személyfelvonó építése céljából bővíthetők. Az épületekre magastető építhető, de az építménymagasság csupán 1,0 m-rel növelhető. A tetőtér beépíthető. A magastető csak több épület, és épületegyüttes figyelembevételével létesíthető, településképileg illeszkedő módon.  
A garázsok egyéb célra újonnan nem alakíthatók át. Közkertben közhasználatú kertészeti jellegű berendezések létesíthetők.

## **17. Lk-1 építési övezet (Kisvárosias lakóterület, emeletes, zárt sorú általános beépítési móddal))**

### **24. §**

- (1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 4,5 - 6,0 méter közötti építménymagasságú épületek elhelyezésére szolgál, ahol egy rendeltetési egységre legalább 80 m<sup>2</sup> telekhányadot kell biztosítani.
- (2)
  - a) Az övezetben elhelyezhető, a 10. § (5) bekezdés figyelembe vételével:
    - aa) lakóépület,
    - ab) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület és rendeltetési egység (egy rendeltetési egységnek legfeljebb 140 m<sup>2</sup> nettó alapterület számítható),
    - ac) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület és rendeltetési egység,
    - ad) az aa)-ac) alpontban felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.)
  - b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető:
    - ba) sportlétesítmény,
    - bb) igazgatási épület,
    - bc) szálláshely szolgáltató épület,
    - bd) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület,
    - be) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb tevékenység céljára szolgáló épület.

- c) Az övezetben nem helyezhető el:
  - ca) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
  - cb) üzemanyagtöltő és tároló létesítmény,
  - cc) állattartó melléképítmény,
  - cd) úszótelkes sorgarázs,
  - ce) önálló árusító pavilon.
- (3) Az övezet telkeinek beépítése zárt sorú-általános melynek sajátos előírásait e rendelet 12. §-a tartalmazza.
- (4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, az 5. melléklet 1. táblázata szerint kell meghatározni a 10. § (5) bekezdés figyelembe vételével.
- (5) A telek területének előírt zöldfelülete min. 30 % saroktelkeknél zárt sorú épület-elhelyezés esetén 20%, melybe a fásított parkoló-mezők területének 20%-a beszámítható.
- (6) Az övezetben az épületek teljes közművesítettség esetén helyezhetők el.
- (7) A (2) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott építmények különállóan csak 400 m<sup>2</sup>-nél nagyobb telekterület esetén, és csak az építési helyen belül helyezhetők el.
- (8) Az övezetben kivételesen (a (2) b, pontban felsoroltak) azzal a feltételekkel építhetők, ha használtak igazoltan az övezetben előírt zaj és levegőszennyezés mértékét nem lépi túl valamint a felszín alatti vizeket sem szennyezi azzal nagyobb mértékben.

**18. Lk-2, Lk-2x és Lk-2xx építési övezetek  
(Kisvárosias lakóterület – emeletes oldalhatáron-álló beépítési móddal és  
épület-elhelyezéssel)**

**25. §**

- (1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 4,5 - 6,0 (9,5) méter építménymagasságú épületek elhelyezésére szolgál, ahol egy rendeltetési egységre legalább 100m<sup>2</sup> telekterületet kell biztosítani. (9,5 m-es építménymagasságú épületek csak az LK-2xx övezetben építhetők)
- (2) a) Az övezet telkeinek beépítési módja oldalhatáron álló, választható utcavonali vagy 3,0 m-es előkertes épület elhelyezéssel, a kialakult állapothoz igazodva.
- b) A 18 méternél szélesebb telkek, és a saroktelkek esetében oldalhatáron álló beépítési mód esetén az építési helyen belül szabadonálló épület-elhelyezés alkalmazása is megengedett.
- c) Tömbbelsőbe bevezető kiszolgáló utcára néző saroktelek esetén a tömbbelső feltáró utca felé az épületeket 3,0 m-es előkerttel kell elhelyezni.

- d) Az övezetben elhelyezhető (a 10. § (5) bek. figyelembe vételével):
    - da) lakóépület,
    - db) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület és rendeltetési egység (egy rendeltetési egységnek legfeljebb 140m<sup>2</sup> nettó alapterület számítható)
    - dc) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület és rendeltetési egység,
    - dd) igazgatási épület,
    - de) a da)-dd) alpontban felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények, melléképületek. (Garázs, tároló épület.)
  - e) Az övezetben kivételesen elhelyezhető:
    - ea) sportlétesítmény,
    - eb) a terület rendeltetészerű használatát nem zavaró kézműipari épület,
    - ec) szálláshely szolgáltató épület
    - ed) a terület rendeltetészerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
  - f) Az övezetben nem helyezhető el:
    - fa) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb gépjárművek és ilyeneket szállító járművek számára,
    - fb) üzemanyagtöltő.
- (3) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, az 5. melléklet 1. táblázata szerint kell meghatározni.
- (4) A telek területének előírt zöldfelülete min. 30 %, melybe a fásított parkoló-mezők területének 20%-a beszámítható.
- (5) Az övezetben az épületek teljes közművesítettség esetén helyezhetők el.
- (6) A (4) bekezdés ad) pontjában említett melléképületek különállóan építési helyen belül és csak 400m<sup>2</sup> vagy annál nagyobb telkeken; állattartó melléképítmények pedig 500 m<sup>2</sup> vagy annál nagyobb telkeken helyezhetők el. (7. § (1) bek. figyelembe vételével.)
- (7) Az övezetben kivételesen a (2) b) pontban felsoroltak közül azok helyezhetők el, melyeknek használata igazoltan nem lépi túl az övezetben előírt zaj és levegőszennyezést valamint a felszín alatti vizeket sem szennyezi annál nagyobb mértékben.

**19. Lk-3 építési övezet**  
**(Kisvárosias lakóterület –kertvárosias jelleggel földszintes, oldalhatáron álló beépítési móddal)**

**26. §**

- (1) (1) A övezetbe a belső körgyűrű és nagykörút közötti lakóterületek kisvárosias, de kertvárosi jellegű lakóövezetbe sorolt részei tartoznak.
- (2) Az egy telken megvalósuló, elhelyezhető rendeltetési egységek száma legfeljebb 4. és egy rendeltetésű egységre legalább 120 m<sup>2</sup> telekterületet kell biztosítani.

- (3) a) Az övezetben elhelyezhető:
- aa) lakóépület
  - ab) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, és rendeltetési egység. (Egy rendeltetési egységnek legfeljebb 140 m<sup>2</sup> nettó alapterület számítható.)
  - ac) az aa - ab) alpontban felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények, melléképületek. (Garázs, tároló épület.)
  - ad) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
  - ae) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény.
- b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető (A 10 § (5) bekezdés figyelembe vételével.)
- ba) szálláshely- szolgáltató épület
  - bb) igazgatási épület
  - bc) termelő kertészeti építmény
  - bd) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület.
  - be) üzemanyagtöltő
- c) Az övezetben nem helyezhető el:
- ca) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
- d) A 18 méternél szélesebb telkek, és a saroktelkek esetében az építési helyen belül szabadonálló épület-elhelyezés alkalmazása is megengedett.
- (4) a) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – az 5. melléklet 1. táblázata szerint kell meghatározni.
- b) telek területének min. 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
- (5) Az övezetben az épületek teljes közművesítettség esetén helyezhetők el.
- (6) A (3) bekezdés a-d) pontjaiban említett melléképületek különállóan építési helyen belül 400 m<sup>2</sup> vagy annál nagyobb telkeken, állattartó melléképítmények pedig 500 m<sup>2</sup> vagy annál nagyobb telkeken helyezhetők el. (7. § (1) bek. figyelembe vételével) legfeljebb 2 rendeltetési egység esetén.

## **20. Lke-3 és Lke-4 építési övezet**

**(Kertvárosias lakóterület kialakult, túlnyomórészt már beépített, és újonnan kialakított területen)**

### **27. §**

- (1) Az övezetbe a nagykörút külső peremén kívüli, és ahhoz csatlakozó Lke-3-al zömmel már beépített és a Lke-4-el jelölt fokozatosan kiépülő, újonnan kialakított lakótömbök tartoznak.
- (2) Az egy telken, elhelyezhető rendeltetési egységek száma legfeljebb 2. (Egy rendeltetési egységnek legfeljebb 140 m<sup>2</sup> nettó alapterület számítható).

- (3) a) Az övezetben elhelyezhető:
- aa) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
  - ab) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület.
  - ac) az aa - ad) alpontban felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények, melléképítmények. (Garázs, tároló épület.)
  - ad) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület (A 10. § (5) bekezdés figyelembevételével)
  - ae) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.
- b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető:
- ba) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
  - bb) legfeljebb négylakásos lakóépület
  - bc) sportépítmény,
  - bd) üzemanyagtöltő,
  - be) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény
  - bf) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
- c) Az övezetben nem helyezhető el:
- ca) szálláshely szolgáltató épület - a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével,
  - cb) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
  - cc) kétlakásosnál nagyobb lakóépület 500 m<sup>2</sup>-nél kisebb telek esetén állattartó melléképítmény és, vagy 400 m<sup>2</sup>-nél kisebb telek esetén önálló melléképület.
- (4) a) Az övezet telkeinek beépítése oldalhatáron álló az adott utcára jellemző legalább 3m és legfeljebb 5m, újonnan kialakított területen 5m-es előkerttel.
- b) A 18 méternél szélesebb telkek, és a saroktelkek esetében az építési helyen belül szabadonálló épület-elhelyezés alkalmazása is megengedett.
- (5) a) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – az 5. melléklet 1. táblázata szerint kell meghatározni.
- b) A telek területének legalább 50 %-át zöldfelületként kell kialakítani. Az előírt zöldterületbe a fásított parkolómezők 20 %-át be lehet számítani.
- (6) Az övezetben az épületek teljes közművesítettség mellett helyezhetők. A vezetékes szennyvízhálózat megépítéséig átmenetileg zárt szennyvíztároló, vagy más engedélyezett közműpótló létesítése is alkalmazható.
- (7) Az övezetben kivételesen a (3) b) pontban felsoroltak közül azok helyezhetők el, melyeknek használata igazoltan nem lépi túl az övezetben előírt zaj és levegőszennyezést valamint a felszíni vizeket sem szennyezi annál nagyobb mértékben.

**21. Lf-4, Lf-4x építési övezet**  
**Falusias (kialakult, túlnyomórészt beépített, és újonnan kialakított) lakóterület**

**28. §**

- (1) Az övezetbe a szabályozási terven zömmel már beépített, (Lf-4) ill. Lf4x-szel jelölt újonnan kialakítható, ill. fokozatosan átépülő lakóterületek tartoznak.
- (2) Az övezetben legfeljebb 4,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mezőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények helyezhetők el.
- (3)
  - a) A falusias lakóterületen elhelyezhető:
    - aa) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
    - ab) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
    - ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
    - ad) szálláshely szolgáltató épület, legfeljebb 10 fő elhelyezése részére,
    - ae) kézműipari építmény,
    - af) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, (a 10. § (5) bekezdés figyelembe vételével)
    - ag) sportépítmény,
    - ah) üzemanyagtöltő.
  - b) Az a) pont aa)-ah) alpontjában felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló, melléképület állattartó melléképítmény)
  - c) A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb - nem nagyüzemi - gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.
- (4) Az övezet telkeinek beépítése oldalhatáron álló, az adott utcára, vagy utcaszakaszra jellemző 3,0~5,0 m újonnan kialakított lakóterületek esetén 5,0 m mélységű előkertes beépítéssel.
- (5) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, az 5. melléklet 1. táblázata szerint kell meghatározni.
- (6) A telek területének legalább 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolómezők területének 20%-a beszámítható.
- (7) Az övezetben teljes közművesítettség kötelező. A vezetékes szennyvízelvezetés megvalósításáig zárt szennyvíztároló vagy más, engedélyezett közműpótló létesítése is alkalmazható.
- (8) Az állattartó melléképítmények csak a hátsókertben, (az utcavonaltól mért 20 méternél távolabb) a lakóépület mögött helyezhetők el, a hátsó telekhatártól legalább 3,0 m távolságra a főépülettől takartan, 500 m<sup>2</sup>-nél nagyobb vagy övezeti előírás szerinti, meglévő legkisebb méretű telekterületen.

## V. FEJEZET VEGYES TERÜLETEK

### 22. Általános előírások

#### 29. §

- (1) Hajdúnánás területén a lakóterületek és intézmények, vegyesen történő elhelyezésére. Elsősorban a kiskörúton belüli, városközponti vegyes rendeltetésű területek sorolhatók ebbe a terület felhasználási kategóriába.  
Ebből a célból:
- a) Vt: településközpont vegyes terület és
  - b) Vk: központi vegyes terület került kijelölésre,
    - a. Vt-1 Településközpont vegyes terület, többszintes, jellemzően telepszerű beépítéssel, általában kialakult állapotban.
    - b. Vt-1x Településközpont vegyes terület, kisvárosias jellegű, magas beépítési intenzitással
    - c. Vt-1xx Településközpont vegyes terület (műemléki templomkert),
    - d. Vt-2 Településközpont vegyes terület, közepes magasságú, magas intenzitású beépítéssel átépítendő tömbök.
    - e. Vt-2x Településközpont vegyes terület, jellemzően kisvárosias beépítéssel átépítendő tömbök.
    - f. Vt-3 Településközpont vegyes terület, Tedej településrész központi területén
    - g. Vt-4 Településközpont vegyes terület, piactér
    - h. Vk-1 Központi (többszintes) vegyes terület.
- (2) A telek beépítésének általános szabályai:
- a) A vegyes területeken állattartó építmények nem helyezhetők el.
  - b) A közterület felől minden önálló telek hátsó kertjének gépjárművel való közvetlen megközelítését biztosítani kell.

### 23. Vt-1, Vt-1x és Vt-1xx építési övezetek Településközpont (laza, többszintes telepszerű beépítésű) vegyes terület

#### 30. §

- (1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
- a) A Vt-1 övezet a városközpont legforgalmasabb helyein többnyire kialakult intézményi és (telepszerű) többszintes lakó vegyes terület, legalább 2 vagy ennél magasabb, többszintes beépítéssel, parkosított környezettel lazább beépítettséggel.
  - b) A Vt-1x övezet a városközpont átépítésre, fejlesztésre szánt, intenzív (de legfeljebb 35 %-os beépítettségre szabályozott) beépítésű intézményi és lakó vegyes terület.

c) A Vt-1xx övezet a műemléki védettségű templom és templomkert, mely kialakulnak tekintendő, ahol a meglévő épületeken kívül semmiféle bővítmény nem építhető.

Az övezet jellemző beépítési módja zártosuló általános zártosuló keretes az épületek elhelyezése oldalhatáron álló és szabadonálló a kialakult állapotnak megfelelően a meglévő telepszerű beépítésekhez illeszkedve. A meglévő többszintes épületekre vonatkozóan a 23. § (2) bek.-ben előírtak az irányadóak. A beépítetlen, és átépítendő telkek beépítése illeszkedési alapon, eseti elbírálás alá esik.

- (2) a) Az övezetben elhelyezhető illeszkedési alapon:
- aa) lakóépület,
  - ab) igazgatási épület,
  - ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
  - ad) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,
  - ae) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
  - af) sportépítmény,
- b) Az övezetben nem helyezhető el
- ba) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
  - bb) üzemanyagtöltő,
  - bc) önálló garázsépület, ill. úszótelkes sorgarázs.
  - bd) különálló, kiegészítő funkciójú melléképület (épület)
  - be) állattartó melléképítmény.
- (3) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket az 5. melléklet 2. táblázata szerint kell meghatározni.
- (4) Az övezetben az épületek teljes közművesítettség esetén helyezhetők el. Közműpótló nem alkalmazható
- (5) Az újonnan beépíthető telek területének szabadon maradó (be nem épített) részének 50 %-át zöldfelületként kell kialakítani. Ebbe a fásított parkolómezők területének 20 %-a beszámítható.
- (6) Újonnan építendő oktatási és gyermek létesítményeknél a beépíthetőség mértéke legfeljebb 25 % a beépítési mód szabadonálló 10,0 m-es előkerttel (melyet új telepítésekénél kell alkalmazni)  
A meglévő telkeken új épületek, bővítmények a telek 25%-os beépítettségéig helyezhetők el.

## **24. Vt-2, Vt-2x építési övezetek**

### **Településközpont (Kisvárosias jellegű magas beépítési intenzitású) egyes terület**

#### **31. §**

- (1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, részben, vagy egészben átépítendő telektömbökben, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.



- a) A Vt-2x övezet a többszintes, telepszerű beépítettségű területek közelében lévő, részben átépítésre váró tömbökben került kijelölésre.
- b) A Vt-2 övezet a városközpont többnyire lakóépületekkel beépített, kisebb forgalmú (belső) területein került kijelölésre.
- (2) a) Az övezetben elhelyezhető:
- aa) lakóépület,
  - ab) igazgatási épület,
  - ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
  - ad) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,
  - ae) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
  - af) az aa)-ae) alpontban felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (garázs, tároló épület, egyéb melléképületek)
- b) az övezetben kivételesen sportlétesítmény is elhelyezhető, eltérő beépítési móddal.
- c) ca) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
- cb) üzemanyagtöltő,
  - cc) állattartó melléképítmény.
  - cd) különálló melléképítmény az a) és b) pontokban felsorolt létesítményekhez 400m<sup>2</sup>-nél kisebb telkek esetén.
- (3) Az övezet telkeinek beépítése jellemzően zártosú általános, vagy zártosú keretes az épület-elhelyezés előkert nélküli, vagyis az utcavonal kötelező építési vonal.
- (4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, az 5. melléklet 2. táblázata szerint kell meghatározni.
- (5) A telek területének szabadon maradó (be nem épített) részének 50 %-át zöldfelületként kell kialakítani. Melybe a fásított parkolómezők területének 20 %-a beszámítható.
- (6) Az övezetben az épületek teljes közművesítettség esetén helyezhetők el. Közműpótló nem alkalmazható.

## **25. Vt-3 építési övezet**

### **Településközpont (Hajdúnánás-Tedej településrész központi) vegyes terület**

#### **32. §**

- (1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

- (2)
- a) Az övezetben elhelyezhető:
    - aa) lakóépület,
    - ab) igazgatási épület,
    - ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
    - ad) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,
    - ae) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
    - af) sportépítmény,
    - ag) az aa)-af) alpontban felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület, egyéb melléképítmény)
  - b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.
  - c) ca) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
    - cb) üzemanyagtöltő
    - cc) állattartó melléképítmény
- (3)
- a) Az övezet telkeinek beépítés módja oldalhatáron álló, 5,0 m mélységű előkerttel, oldalhatáron álló, vagy szabadonálló épület-elhelyezéssel.
  - b) A 18 méternél szélesebb telkek, és a saroktelkek esetében az építési helyen belül szabadonálló épület-elhelyezés alkalmazása is megengedett az előírt építménytávolságok betartása mellett..
- (4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket az 5. melléklet 2. táblázata szerint kell meghatározni.
- (5) Az övezetben az épületek teljes közművesítettség birtokában helyezhetők el.
- (6) A telek területének min. 25 %-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolómezők 20 %-a beszámítható.
- (7) A (2) bekezdés a) pont ag) alpontban felsoroltak különállóan csak 400 m<sup>2</sup>-nél nagyobb telkeken helyezhetők el.

**26. Vt-4 építési övezet**  
**Településközpont (piactér) vegyes övezet**

**33. §**

- (1) A terület a városi piactér és a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál.
- (2) A területen elhelyezhető:
  - a) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület és rendeltetési egység;
  - b) piaccsarnok áruraktárak, logisztikai funkciót tartalmazó építmények;
  - c) szabadtéri árusítóhelyek;
  - d) igazgatási épület, iroda;
  - e) a terület kiszolgálásához szükséges parkoló, parkolóház, garázs.

- (3) A területen nem helyezhető el:
  - a) lakóépület
  - b) úszótelkes sorgarázs
  - c) állattartó melléképület az eladásra szánt kis haszonállatok átmeneti tartására szükséges melléképítmények kivételével.
  - d) Kedvtelésből tartott állatok elhelyezésére szolgáló melléképítmények.
- (4) Az övezet telkeinek utcavonali beépítési módja zárt sorú általános, előkert nélküli.
- (5) A piactérhez tartozó terület építési helyén belül, telepszerű, szabadonálló épület elhelyezések.
- (6) Az övezet legnagyobb beépíthetősége: 30 % a szabadtéri árusítóhelyek kivételével.
- (7) A telek területének legalább 10 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
- (8) Az övezetben az épületek teljes közművesítettség esetén helyezhetők el, közműpótló sem alkalmazható.
- (9) A terepszint alatti építmények közül pinceszint, az építési helyen belül építhető.
- (10) A meglévő telket tovább osztani nem lehet (kialakultnak tekintendő), de az övezeten belül a meglévő telkek összevonhatók.

**27. Vk-1 építési övezet  
Központi vegyes terület**

**34. §**

- (1) Az övezet elsősorban több települést kiszolgáló épületek, a telekigényes egészségügyi-szociális létesítmények elhelyezésére szolgál.
  - (2) a) Az övezetben elhelyezhető:
    - aa) sportépítmény,
    - ab) nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,
    - ac) a főtevékenységet szolgáló épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, a fő funkció 15%-nak megfelelő mértékben
    - ad) az aa)-ac) alpontban felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület, egyéb melléképítmény)
  - b) ba) Az övezetben nem helyezhető el a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és ilyeneket szállító járművek részére parkoló terület, garázs, valamint állattartó épületek.
  - bb) üzemanyagtöltő.
  - bd) úszótelkes sorgarázs
- (3) Az övezetben kötelező a teljes közművesítettség. Közműpótló nem létesíthető.
  - (4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket az 5. melléklet 2. táblázata szerint kell meghatározni.

## **VI. FEJEZET GAZDASÁGI TERÜLETEK**

### **28. Általános előírások**

#### **35. §**

- (1) A város területén, elsősorban ipari-kereskedelmi, szolgáltató célú építmények elhelyezésére:
- |           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| a) Gksz-1 | Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (általános)               |
| b) Gksz-2 | Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (intenzív)                |
| c) Gip-1  | Ipari gazdasági terület                                               |
| d) Gmg-1  | Mezőgazdasági- Ipari gazdasági terület került kijelölésre.<br>(Tedej) |
- (2) A telkek beépítésének általános szabályai:
- a) a gépjárműveket elsősorban az előkertben, fásított parkolóban kell elhelyezni,
  - b) a teljes közművesítettség és a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek kialakítása kötelező,
  - c) a védőterületet annak terhére és annak a telkén kell kialakítani, akinek a tevékenysége azt szükségessé teszi,
  - d) melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez szükséges épületek és építmények helyezhetők el.
  - e) az (1) bekezdés a) ~ d) övezetben (a Gmg-1 övezet kivételével) állattartó épületek és melléképítményei, valamint növénytermesztést szolgáló építmény nem helyezhető el.
  - f) A telkek beépítési módja szabadonálló, és szabadonálló telepszerű.
  - g) Amennyiben az ingatlan régészeti nyilvántartás szerint érintett, az építési illetve építési engedélyezési eljárás vonatkozó szabályit is be kell tartani.

### **29. Gksz-1 építési övezet Kereskedelmi, szolgáltató (általános) gazdasági terület**

#### **36. §**

- (1) Az övezet kereskedelmi, szolgáltató, elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
- (2) a) Az övezetben elhelyezhető:
- aa) mindenfajta, nem jelentősen zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenységi célú épület,
  - ab) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások (annak legfeljebb 15 %-ig),
  - ac) igazgatási és iroda épület,
  - ad) parkolóház, üzemanyagtöltő, szerviz,
  - ae) sportépítmény.
- b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető:
- ba) egyházi, oktatási, valamint
  - bb) egyéb közösségi szórakoztató épület.

- (3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 5. melléklet 3. táblázata szerint kell meghatározni.
- (4) A telkek minimális zöldterületi fedettsége 20 %, melybe a fásított parkolómezők 20 %-a beszámítható.
- (5) A teljes közművesítettség és a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek kialakítása kötelező. Közműpótló nem üzemeltethető.

**30. Gksz-2 építési övezet**  
**Kereskedelmi, szolgáltató (intenzív) gazdasági terület**

**37. §**

- (1) Az övezet kereskedelmi, szolgáltató, elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek (benzinkút, építőanyag kereskedés, tüzéptelep, raktáráruházak, stb.) elhelyezésére szolgál.
- (2) a) Az övezetben elhelyezhető:
  - aa) mindenfajta, nem jelentősen zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
  - ab) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások (annak legfeljebb 15 %-ig),
  - ac) igazgatási és iroda épület,
  - ad) parkolóház, üzemanyagtöltő, szerviz,
  - ae) sportépítmény.
- b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető:
  - ba) egyházi, oktatási, valamint
  - bb) egyéb közösségi szórakoztató épület.
- (3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 5. melléklet 3. táblázata szerint kell meghatározni.
- (4) A telkek minimális zöldterületi fedettsége 15 %, melybe a fásított parkolómezők 20 %-a beszámítható.
- (5) a teljes közművesítettség és a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek kialakítása kötelező.
- (6) Az övezetben az épületeket újonnan legalább 5,0 m-es előkerttel, a lakóépületek felől 10,0 m-es előkerttel kell elhelyezni.

### **31. Gip-1 építési övezet Ipari gazdasági terület**

#### **38. §**

- (1) Az övezet olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
- (2) Az övezetbe csak környezeti hatás szempontjából semleges (nem különlegesen veszélyes, pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes) üzemek (pl: élelmiszer-, könnyűipar, gépipar, fémipar, építőipar, település-ellátás) helyezhetők el.
- (3) Az ipari gazdasági területen kivételesen elhelyezhető a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások. (annak legfeljebb 10%-ig)
- (4) Az övezetben teljes közművesítettséggel lehet az épületeket elhelyezni az ipari szennyvizek előtisztítása mellett.
- (5) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 5. melléklet 3. táblázata szerint kell meghatározni.
- (6) A telek minimális zöldterületi fedettsége 20 %, melybe a fásított parkolómezők 20 %-a beszámítható.
- (7) Az övezetet átszelő nagyfeszültségű elektromos vezetékek védőzónáján belül épületet elhelyezni nem lehet, de az építési telek területébe beszámítható, a területe.
- (8) Építés előtt régészeti bejárás (és szükség esetén) feltárás kötelező.

### **32. Gip-T építési övezet**

#### **39. §**

- (1) A terület az üzemen kívüli téglagyár területe.
- (2) Az övezet távlati hasznosítását üzemi termelés helyett, idegenforgalmi- rekreációs célban jelöli meg a város hosszútávú fejlesztési koncepciója. A környezetében lévő nyersanyag készlet (anyag) kimerüléséig a tevékenység folytatható, a technológiai korszerűsítés, környezetvédelmi célú beruházások lehetségesek, de a környezeti terhelés növekedését eredményező bővítés nem engedélyezhető.

### **33. Gmg-1 építési övezet. Mezőgazdasági üzemi terület (Tedej)**

#### **40. §**

- (1) Az övezetbe, azok a mezőgazdasági üzemek tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek, és szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy mezőgazdasági és mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység befogadására alkalmas.

- (2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 5. melléklet 3. táblázata szerint kell meghatározni.
- (3) A szakhatósági előírások alapján – amennyiben szükséges – védőterületet kell kialakítani. A védőterületet az építési telekhez kell csatolni, vagy az építendő köteles azt biztosítani. A védőterületen belül a szolgálati lakás kivételével a védőterület legfeljebb 15%-nak igénybevételeivel lakó és szállás épület nem építhető, azok részére telek nem alakítható.
- (4) A gépjárművek elhelyezését az építési telkeken belül szükséges biztosítani.
- (5) A teljes közművetítettség és a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek kialakítása kötelező. Közműpótló berendezések a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően létesíthetők abban az esetben, ha a keletkező szennyvizek gyűjtése, ártalmatlanítása környezetterhelési problémákat nem okoz.

## **VII. FEJEZET KÜLÖNLEGES TERÜLETEK**

### **34. Általános előírások**

#### **41. §**

- (1) A város területén azon létesítmények számára, melyek különlegességük miatt helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett hatásaitól is védelmet igényelnek. A különleges területek beépítésre szánt és beépítésre nem szántak lehetnek.
- (2) Beépítésre szánt különleges területek:
  - a) Kst Strand célú különleges terület,
  - b) Ksp Sportolási célú különleges terület,
  - c) Kid Idegenforgalmi hasznosítású különleges terület,
  - d) Ksz Folyékony hulladék elhelyezésére, kezelésére és hulladékudvar kialakítására szolgáló terület,
  - e) Ksp-lov Sportolási célú különleges terület – lovas sport számára
  - f) Kid-mű Idegenforgalmi funkcióval rendelkező mezőgazdasági üzemi terület
  - g) Kn Nemzetvédelmi célú különleges terület
  - h) Kmü Mezőgazdasági üzemi különleges terület (meglévő majorok és tanyák)

Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 5. melléklet 4. táblázata is tartalmazza.

- (3) Beépítésre nem szánt különleges területek:
  - a) Kk-id Idegenforgalmi hasznosítású különleges terület
  - b) Ktem Temető, kegyeleti park, különleges terület.

**35. Kst, Kst-x jelű övezetek**  
**Strand és kapcsolódó létesítményei - különleges terület**

**42. §**

- (1) Az övezet a jelentős területigényű, zöldterületbe-ágyazottan kialakítható intézmények elsősorban: strand, kemping, és kiszolgáló létesítményeinek (szállásépület, kereskedelmi- vendéglátó- szolgáltató épület, sport- építmények) elhelyezésére szolgál.
- (2) a) A Kst – jelű övezetben lévő ingatlant megosztani, több telekre felosztani nem lehet. A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m, melynek számításakor a sport- és szabadidő technológiai létesítmények magasságát figyelmen kívül kell hagyni. Beépíthetőség: 15 %.  
b) A Kst-x – jelű alövezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 12,5m, a telek megengedett legnagyobb beépítettsége: 20 %. Az alakítható legkisebb telekterület 1 ha.
- (3) Az övezetben az épületek teljes közművesítés esetén helyezhetők el. Közműpótló átmenetileg sem alkalmazható.

**36. Ksp, Ksp-x jelű övezetek**  
**Sportolási célú különleges terület**

**43. §**

- (1) Az övezet a jelentős területigényű, zöldterületbe-ágyazottan kialakítható sportterületek elhelyezésére szolgál. Az övezet elsősorban sportpálya, egyéb szabadidős létesítmények (pl.: kalandpark, lőtér, stb.) lovarda, parkoló, idegenforgalomhoz kapcsolódó létesítmények (szálláshely, kulturális-, vendéglátó-, kereskedelmi épületek) elhelyezésére szolgál.
- (2) a) A beépítés módja szabadonálló.  
b) A Ksp övezetben a legnagyobb beépíthetőség mértéke, a telekterület 15 %-a,  
c) A Ksp-x alövezetben a legnagyobb beépíthetőség mértéke 30 %. Az 5391 és 5384 hrsz.-ú telkeket megosztani nem lehet. Az alakítható legkisebb telekterület 2 ha.  
A létesíthető legnagyobb építménymagasság 12,5 méter.
- (3) A terepszint alatti építmények közül pinceszint, épületek alatt építhető.
- (4) Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellátni.



**37. Kid-1, Kid-2 jelű övezetek**  
**Idegenforgalmi hasznosítású, beépítésre szánt különleges terület**

**44. §**

- (1) Az övezet a város idegenforgalmi jelentőségű területein került kijelölésre.
- (2) A területen az idegenforgalomhoz kapcsolódó építmények, pihenő, sport, kereskedelmi, vendéglátó, és szolgáltató, szálláshely szolgáltató létesítmények helyezhetők el.
- (3) Az épületeket szabadonállóan lehet elhelyezni a terület Kid-2 övezetben legfeljebb 20 %-os, a Kid-1 övezetben legfeljebb 30 %-os beépítettséggel, legfeljebb 6,0 méteres építménymagassággal.  
Az alakítandó legkisebb zöldfelület Kid-1 övezetben 40 %, Kid-2 övezetben 60 %.  
A Kid-2 övezetben előírt zöldfelületet erdős területként kell biztosítani, felhasználva a területen meglévő erdősítést is !
- (4) A Kid-2 övezetek telkei nem megoszthatóak. A Kid-1 területen az alakítható legkisebb telekterület 1 ha.
- (5) A terepszint alatti építmények közül pinceszint, az építési helyen belül a beépítési százalékot meg nem haladó mértékben építhető. Önállóan, épület nélkül nem építhető.
- (6) Az övezetben az épületeket teljes közművesítés esetén lehet elhelyezni.
- (7) Az övezetben állattartó melléképület (lóistálló kivételével, melyeknek helyét esetileg egyeztetni kell) nem helyezhető el.

**38. Ksz- jelű övezet**  
**Folyékony hulladék kezelésére, elhelyezésére szolgáló terület és hulladékudvar**

**45. §**

- (1) A települési kommunális létesítmények elhelyezésére (folyékony hulladék elhelyezésére, kezelésére valamint hulladékudvar kialakítására) szolgáló területek. A területen csak a technológia működtetéséhez szükséges valamint az őrzéshez szükséges karbantartásához építmények helyezhetők el. A területet védő fásítással kell körbevenni, legalább 10 méter szélességben.
- (2) A létesítmény körül a tevékenység és az alkalmazott technológia függvényében a szabályozási terven feltüntetett védőterületet biztosítani kell.
- (3) A Ksz terület működése, korszerűsítése, bővítése csak környezeti hatásvizsgálat elvégzése esetén lehetséges, a szabályozási terv előírásaival összhangban.

**39. Ksp-lov jelű övezet**  
**Sportolási célú különleges terület – lovas sport számára**

**46. §**

- (1) Az övezet a város déli oldalán elhelyezkedő strandfürdő környezetében kijelölt üdülő- idegenforgalmi és rekreációs terület részeként került kijelölésre, az üdülő-rekreációs célú városrész délkeleti szélén. A terület hasznosítása a hozzá (keleti oldalon) csatlakozó mezőgazdasági állattartó telep (átalakítás után idegenforgalmi funkciót is betöltő különleges mezőgazdasági üzemi övezet) miatt célirányosan meghatározott.
- (2) A területen elsődlegesen a lovas sport szabadtéri és fedett létesítményei, ezen kívül egyéb sportolási célú építmények, vendéglátó létesítmények helyezhetők el.
- (3) Az épületeket szabadonállóan, a terület legfeljebb 20 %-os beépítettségével lehet elhelyezni, maximum 7,5 méteres építménymagassággal.
- (4) A Ksp-lov övezet területét megosztani nem lehet.
- (5) A terepszint alatti építmények, pinceszint nem létesíthetők.
- (6) Az övezetben az épületeket teljes közművesítés esetén lehet elhelyezni. A szennyvízhálózat kiépítéséig átmenetileg közműpótló alkalmazása megengedett.

**40. Kid-mü jelű övezet**  
**Idegenforgalmi funkcióval rendelkező mezőgazdasági üzemi terület**

**47. §**

- (1) Az övezet a strandfürdő környezetében kijelölt üdülő- idegenforgalmi és rekreációs terület keleti szomszédságában lévő mezőgazdasági állattartó telep csatlakozó részén került kijelölésre. Az övezet kijelölésének célja a gazdasági funkció megtartása mellett az ott folyó tevékenység átalakításának elősegítése. A tevékenység idegenforgalomhoz kötődő átalakítása – lovak tartása, a szarvasmarha különböző fajainak és tartásuk módjának bemutatása-. További cél a közeli üdülő –és rekreációs területek környezetvédelmi elvárásaihoz történő igazodás elősegítése.
- (2) A területen elsődlegesen a ló tartás építményei, ezen kívül idegenforgalmi bemutató jelleggel a helyben hagyományos állatfajok (szarvasmarha, juh) bemutatását, háziállatok tartását és gondozását bemutató építmények helyezhetők el. Az övezet északi határvonalától mért 100 méter távolságon belül kizárólag védőtávolságot nem igénylő állattartás folytatható.
- (3) Az épületeket szabadonállóan, a terület max. 30 %-os beépítettségével lehet elhelyezni, legfeljebb 7,5 méteres építménymagassággal.
- (4) Az övezet területét megosztani nem lehet.
- (5) A terepszint alatti építmények nem létesíthetők.
- (6) Az övezetben az épületeket teljes közművesítés esetén lehet elhelyezni. A szennyvízhálózat kiépítéséig átmenetileg közműpótló alkalmazása megengedett. A keletkező trágya és trágyalé csak szigetelt, fedett tárolóhelyeken gyűjthető,- a terület déli részén - és legalább 2 havonként elszállításáról gondoskodni kell.

**41. Kn jelű övezet**  
**Nemzetvédelmi célú különleges terület**

**48. §**

Az övezetbe a külterület északi szélén lévő katonai bázis területe tartozik. Az övezetben az ágazati előírásokon kívül, az általános építésügyi előírásokat kell alkalmazni, és az illeszkedés szabályait kell betartani. Az övezetben telekalakítás nem engedélyezhető, a területet felosztani nem lehet. A területen az épületeket, építményeket sajátos építményfajtáknak kell tekinteni.

**42. Kmü jelű övezet**  
**Mezőgazdasági üzemi különleges terület**

**49. §**

- (1) Az övezetbe azok a meglévő mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak melyekhez nem vagy nem megfelelő nagyságú mezőgazdasági terület tartozik, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek, és szállítóeszközök javítása, üzemi vagy nagyüzemi állattartás folyik és folytatható. Alkalmos mezőgazdasági és mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység befogadására is alkalmas és területüket 2011. dec. 1-ig a művelésből kivontak. A terület beépítettsége 40 %-ig növelhető. Önálló lakóépület nem építhető, de a tulajdonos, használó és személyzet számára lakás létesíthető, legfeljebb a beépített terület 10%-ban. A lakás építés terhére árubemutató, árusítóhely létesíthető. Megközelítésükhöz szilárd burkolatú utat kell építeni.
- (2) Azok a meglévő tanyaudvarok, melyeknek a területét 2011. dec. 1-ig a művelésből kivonták, és beépítésre szánt területté minősítették, fenntarthatók, de területük csak birtokközponttá fejlesztés esetén növelhetők. Új lakóépület nem, de gazdasági épület építhető a meglévő telken belül 30 %-os beépíttségig. Ez esetben a meglévő lakás korszerűsíthető, és a helyben termelt mezőgazdasági termékek értékesítése céljából legfeljebb 30 m<sup>2</sup>-es üzlet is létesíthető. Feltétele a szilárd burkolatú út megléte, vagy kiépítése. A beépítésre szánt területté nem minősített tanyaudvarok beépítése csak birtokközponttá fejlesztés esetén növelhető. A meglévő lakóépület korszerűsíthető, de a lakásszám nem növelhető. A meglévő lakás egyszeri alkalommal 25 m<sup>2</sup>-rel bővíthető.
- (3) Az övezet meglévő építési telkeit megosztani nem lehet. Meglévő telkek csak birtokközponttá fejlesztés céljából növelhetők, a birtokközpontra vonatkozó szabályok betartásával.
- (4) A Kmü-1 övezet beépíthetősége 40 %, míg a Kmü-2 övezet beépíthetősége 20 %. Egyéb előírások (1)-(3) bekezdéssel azonosak.

**43. Kk-id jelű övezet**  
**Idegenforgalmi hasznosítású, beépítésre nem szánt különleges terület**

**50. §**

- (1) Az övezet a téglagyár környezetében, a tervezett üdülőterületi fejlesztésekhez kapcsolódóan került kijelölésre, azokon a területeken, ahol a terepadottságokat figyelembe véve tavas- pihenő zóna kialakítása célszerű, közbeékelődő beépítésre alkalmassá tehető kisebb területekkel.
- (2) A területen az idegenforgalomhoz kapcsolódó építmények, pihenő, sport, kereskedelmi, vendéglátó, és szolgáltató, szálláshely szolgáltató létesítmények helyezhetők el.
- (3) Az épületeket szabadonállóan, a terület max. 2 %-os beépítettségével lehet elhelyezni, legfeljebb 6,0 méteres építménymagassággal.
- (4) Épületeket legfeljebb 2 ha egybefüggő (a tó területén kívüli) területen lehet elhelyezni. Önálló építési telek nem alakítható.
- (5) A terepszint alatti építmények közül pince, pinceszint nem létesíthető.
- (6) Az övezetben az épületeket teljes közművesítés vagy azzal egyenértékű, engedélyezett közműpótló kiépítését követően lehet elhelyezni.
- (7) A földterületen meglévő tó (vízfelület) aránya nem csökkenthető.

**44. Ktem jelű övezet**  
**Temetők, kegyeleti parkok különleges terület**

**51. §**

- (1) Az övezetbe a temetők és a kegyeleti parkok tartoznak. A temető területét növényzettel (fasorral) kell szegélyezni.
- (2) A temetők, kegyeleti parkok területén, kegyeleti építmények (ravatalozó, családi sírkamrák, sírboltok) helyezhetők el.
- (3)
  - a) A beépítés módja szabadonálló.
  - b) A terület legnagyobb beépíthetőségének mértéke, a telekterület 2 %-a.
  - c) A meglévő telekterület tovább nem osztható. Szabályozási terv szerinti bővítése szakaszosan, vagy egy ütemben is végrehajtható.
  - d) A létesíthető maximális építménymagasság 6,0 méter.
- (4) A családi sírkamrák, sírboltok csak zárt, szigetelt kivitelben, a közegészségügyi előírásokat és egyéb vonatkozó jogszabályokat, a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendeletet betartva készülhetnek.
- (5) A temető szabályozási terven bejelölt védőterületén belül új sírhelyek nem jelölhetők ki, csak a rátemetés engedélyezhető.

## VIII. FEJEZET ÜDÜLŐ TERÜLETEK

### 45. Általános előírások

#### 52. §

- (1) A város igazgatási területén üdülési, pihenési célokat szolgáló építmények elhelyezése céljából, üdülőterületi övezetek kerültek kijelölésre, a következők szerint:
  - a) Üü-1 Üdülőházas (új)
  - b) Üü-1<sub>x</sub> Üdülőházas (meglévő)
  - c) Üh-1 Hétvégi házas (Meglévő aprótelkes)
  - d) Üh-1 Hétvégi házas (új)
- (2) Az üdülőterületen állattartó épület, nem helyezhető el. Ez alól kivételt, az ÜÜ-1 övezet szabályozási tervben külön e célra kijelölt, területei jelentenek, ahol lovas turizmus célját szolgáló lóistálló létesíthető.
- (3) A területen épületet csak teljes közművesítettség birtokában lehet elhelyezni bármelyik övezetben.
- (4) Az épületeket 5,0 m-es előkerttel szabadonállóan kell elhelyezni.

### 46. Üü-1, Üü-1<sub>x</sub> jelű övezetek Üdülőházas üdülőterületek

#### 53. §

- (1) Az övezetbe a város délkeleti részén, a Debrecen- Tiszalök vasútvonal, a Görbeházi út és a Keleti- Főcsatorna közötti területen kijelölt üdülőterületek tartoznak. Helyüket a Szabályozási terv tünteti fel.
- (2) Az övezetben olyan üdülőépületek, üdültábor és kemping, és ezen övezet ellátását szolgáló épület helyezhető el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastruktúrális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására, ellátására szolgálnak.
- (3) Az övezetben állattartó épület nem helyezhető el, kivéve az Üü-1<sub>x</sub> alövezetet, ahol a lovas turizmust szolgáló istálló épület elhelyezhető. Az övezetben nem helyezhető el külön árnyékszék, továbbá állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, (lovas turizmust szolgáló istállóban tartozók kivételével) siló és ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény.
- (4) A területen csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetők el. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs nem létesíthető.
- (5) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 5. melléklet 5. táblázata szerint kell meghatározni.

- (6) Az Üü-1 övezetben lévő 5379/2 telket megosztani nem szabad.
- (7) Az övezetben az épületeket közművesítés esetén lehet elhelyezni. Közműpótló átmenetileg sem létesíthető.

#### **47. Üh-1, Üh-1x jelű övezetek Hétvégiházás üdülőterületek**

##### **54. §**

- (1) Az övezetbe a város délnyugati részén, a strandfürdő környezetében kialakult, és tervezett hétvégiházás üdülő területek tartoznak.  
Az Üh-1 övezet meglevő aprótelkes, míg az Üh-1 x övezet újonnan felosztható terület.
- (2) Az övezetben legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek, kerti építmények, helyezhetők el. Elhelyezhető továbbá a terület rendeltetésével összhangban álló kiszolgáló- és sport építmények is.
- (3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét az 5. melléklet 5. táblázata szerint kell meghatározni.
- (4) Az Üh-1 övezetben az épületek csak az esetben bővíthetők ha a beépítettség az előírt mértéket nem haladja meg. A meglevő telkeket megosztani nem, csak növelni vagy egyesíteni lehet.

### **IX. FEJEZET KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK**

#### **48. A közlekedési területek általános előírásai**

##### **55. §**

- (1) Az övezet az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozó helyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. A tervben a következő közlekedési területek lettek kijelölve:
  - a) Köu-1 Közúti közlekedési terület – településszerkezeti jelentőségű
  - b) Köu-2 Közúti közlekedési terület – kiszolgáló utca
  - c) Köu-3 Közúti közlekedési terület – Gyalogos zóna,
  - d) KÖk Kötőtpályás (vasúti) közlekedési terület.
- (2) A közutak elhelyezése céljából a településszerkezeti terven ábrázoltaknak megfelelően útkategóriáktól függően, legalább a következő szélességű építési területet kell biztosítani:

- a) M3-as autópálya kialakult szabályozási szélességgel
- b) A 3502 sz. országos főút alábbi szakaszain 40 m:
  - ba) Tiszavasvári út külterületi szakaszán,
  - bb) Debreceni út külterületi szakaszán és
  - bc) tervezett, várost elkerülő szakaszán,
- c) A 3502 sz. országos főút Tiszavasvári és Debreceni út belterületi bevezető szakaszain 30m;
- d) A 3502 sz. országos főút Tiszavasvári út belterületi, nagykörúton vezető szakaszán 24 m;
- e) Az országos mellékutak közül, az alábbiak esetében 30 m:
  - ea) a 3501 sz. út Polgári út külterületi szakaszán, és belterületen a nagykörútig bevezető szakaszon,
  - eb) a Polgári út Tiszavasvári útig tervezett új nyomvonala a Fürj- ér északi oldalán,
  - ec) a 3508 sz. út belterületen a nagykörútig bevezető szakaszán,
  - ed) a 3317 sz. út Balmazújvárosi út külterületi szakaszán,
  - ee) a 3317 sz. út Nyíregyházi út külterületi szakaszán,
  - ef) a Hajdúdorogi út és Balmazújvárosi út között tervezett, város körüli külső körgyűrű részét képező elkerülő út.
- f) A helyi gyűjtőutak közül, az alábbiak esetében 18-22 m, a szabályozási terven feltüntetett szélességgel: ahol a szélesség nem jelölt, ott a kialakult állapot a mérvadó.
  - fa) Belső körgyűrű
  - fb) Móricz Zsigmond utca – és a Polgári utca Bethlen Gábor krt-tól nagykörútig vezető szakasza,
  - fc) Fáy András utca - kapcsolódó Tiszavasvári út, a Kossuth utcától a nagykörútig vezető szakasza,
  - fd) Kossuth utca belső körgyűrűtől északra kivezető szakasza- kapcsolódó Eszlári utca a Róka utcáig,
  - fe) Nyíregyházi utca a Tulipán utcától a nagykörútig,
  - ff) Dorogi utca kis- és nagykörút közötti szakasza,
  - fg) Petőfi utca,
  - fh) Bocskai utca kis- és nagykörút közötti szakasza,
  - fi) Jókai utca,
  - fj) Hunyadi utca kis- és nagykörút közötti szakasza;
  - fk) A Tulipán utca és a kapcsolódó Vörösmarty, majd annak folytatásaként a Liliom utca a Róka utcáig.
  - fl) Kiss Ernő utca és a kapcsolódó 2537 és 2496 hrsz-ú utak.
  - fm) Kazinczy utca
  - fn) Szabó Dezső utca
  - fo) Rákóczi utca a kiskörúttól a nagykörútig terjedő szakasza
  - fp) Fürdő utca
  - fq) Deák Ferenc utca a kapcsolódó Wesselényi utcával.
  - fr) Béke utca a kapcsolódó Szabadság utcával.
- g) Kiszolgáló utak esetén 12 m,
- h) Kerékpárút esetén 3 m.

- (3) A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló:
- a) Közlekedést kiszolgáló létesítmények (autóbusz megállók, állomások épületei, közterületi parkolók),
  - b) közművek és
  - c) hírközlési létesítmények.
- (4) A Kök -jelű övezeteket, (vasúti területeket) az Sz-2 jelű szabályozási terv tünteti fel.
- a) Megmaradó szintbeni vasút- közút kereszteződés:
    - aa) a Balmazújvárosi út keresztezésénél és
    - ab) a Polgári út keresztezésénél.
  - b) Tervezett szintbeni vasút- közút kereszteződés a Görbeházi út Hunyadi utcához kapcsolódó új bevezető szakaszával való kereszteződésnél.
  - c) A vasúti területen elhelyezhetők a közlekedést kiszolgáló megállók, állomások épületei.
- (5) Gyalogos zóna Köu-2 -jelű övezet:
1. Kossuth utca belső körgyűrűn belüli szakasza,
  2. Bem József utca,
  3. Köztársaság tér és
  4. Reviczky utca.
- (6) A közlekedési területen az épületek elhelyezése céljából építési telket kialakítani nem kell.

## **X. FEJEZET ZÖLDTERÜLETEK**

### **49. Általános előírások**

#### **56. §**

A város belterületén Közparkok beépítésre nem szánt övezeteinek helyét, területét a szabályozási terv tünteti fel.

### **50. Z-1 és Z-1x övezetek Közparkok területe**

#### **57. §**

- (1) A Z-1 övezetbe a közparkok, díszparkok, pihenő- és játszóparkok tartoznak, míg a Z-1x övezet a Hősök parkja.
- (2) Területüknek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie. Gyermekkocsival, kerekesszékekkel is megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.
- (3) Az övezetben elhelyezhető:
- a) a pihenést és testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszóter, a Z-1x övezetben szabadtéri színpad, nézőtér és kellékei)
  - b) vendéglátó, elárúsító épület, nyilvános illemhely és
  - c) a terület fenntartásához szükséges épület(ek).



- (4) Épületek a terület max. 2%-os, Z-1x övezet 3 %-os beépítettségével helyezhetők el, legfeljebb 3,0 m, a Z-1x övezetben 4,5 m legnagyobb építménymagassággal, teljes közművesítettséggel.
- (5) Az övezetben építési telket kialakítani nem lehet.

## **XI. FEJEZET ERDŐ TERÜLETEK**

### **51. Általános előírások**

#### **58. §**

A város igazgatási területén az erdőterületek övezetekre való bontása a településszerkezeti terv terület felhasználásra vonatkozó meghatározásai alapján:

- a) Ev védelmi célú erdő,
- b) Ee egészségügyi-szociális, turisztikai célú erdő és
- c) Eg gazdasági célú erdő övezetek kerültek megkülönböztetésre.

A területen építési telkek nem alakíthatók ki.

### **52. Ev, Evp övezetek Védelmi rendeltetésű erdők**

#### **59. §**

- (1) Telepítésük szükség szerint a környezetre ártalmas bűzös üzemek, hulladéklerakó helyek védőtávolságának csökkentése, a lakóterületek védelme érdekében történik.
- (2) Területükön épület nem helyezhetők el.
- (3) Az Evp övezetben 60%-os zöldterületi fedettség megtartása mellett fásított, parkoló területek kialakíthatók.

### **53. Ee övezet Egészségügyi-szociális, turisztikai erdők**

#### **60. §**

- (1) Az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el a terület, legfeljebb 2 %-os beépítettséggel, 5 hektárt meghaladó egybefüggő területen.
- (2) A megengedett maximális építménymagassága 4,5 m. Az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
- (3) Az övezetben építési telkek nem alakíthatók ki.

**54. Eg övezet  
Gazdasági erdők**

**61. §**

- (1) Az erdő területén rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el a 10 hektárt meghaladó területen, legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel.
- (2) Az övezetben építési telkek nem alakíthatók ki.
- (3) A megengedett legnagyobb építménymagasság 3,5 m. Az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.

**XII. FEJEZET  
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK**

**55. Általános előírások**

**62. §**

- (1) A város külterületének, mezőgazdasági termelést (növénytermelést, állattenyésztést továbbá termékfeldolgozást és tárolást) szolgáló része.
- (2) A mezőgazdasági területeken a következő övezetek kerültek kijelölésre:
  - a) Msz-1 Többségében szántó művelésű terület
  - b) Mgy-1 Többségében gyep, legelő művelésű terület
  - c) Mk Kertgazdálkodásra szolgáló terület is.
  - d) M-ik Intenzív kertészet területe.
- (3) A területen elhelyezhető építményeket jelen szabályzat és az adott terület építési hagyományainak megfelelően kell kialakítani.

**56. Msz-1 övezet  
Többségében Szántó művelésű terület**

**63. §**

- (1) Az övezetbe a mezőgazdasági területek azon- viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a szántó művelésű területek meghatározó arányban találhatóak, ezért főként a szántóföldi művelés jelenti a fő gazdálkodási tevékenységet.
- (2) Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint ha azt a hatósági előírások az ott folytatott tevékenység védőtávolság igénye miatt egyébként nem tiltják meg, a tulajdonos, vagy az ott dolgozók részére lakóépület helyezhető el, ahol az elhelyezésre kerülő lakóépület által elfoglalt terület nem haladhatja meg, a beépíthető terület felét.
- (3) Épületek legalább 3 ha (30.000m<sup>2</sup>) területen helyezkedik el tömbösítetten, 3% beépíthetőség mellett, melyből lakóépület 1,5% beépíthetőséggel építhető. A lakóépület 7,5 m építménymagassággal magastetővel építhető. Lakóépület által elfoglalt terület egy részét fel lehet használni, a helyben megtermelt áru értékesítésére szolgáló kereskedelmi, szolgáltató valamint falusi turizmust szolgáló szállásjellegű épületek létesítésére. A területen birtokközpont kialakítható. Kiváló minőségű szántó területen építményt elhelyezni csak kivételesen, helyhez kötött beruházás esetén szabad. E területeken birtokközpont, és mezőgazdasági üzemi terület újonnan nem létesíthető, a meglévők nem bővíthetők. Az épületeket tömbösítetten kell elhelyezni. Megközelítésükhöz szilárd burkolatú utat kell építeni.

- (4) Birtokközpont kialakításának feltételei:
- a) Birtokközpont kialakítható új területen a települési területtől legalább 200 m távolságra új területen vagy a meglévő, kivett terület bővítéseként is.
  - b) A birtokközpont nagysága legalább 10.000 m<sup>2</sup> (1ha) legyen.
  - c) A beépítettség mértéke 45 %, a hozzá tartozó birtok(ok)kal együtt 3 %
  - d) A birtokközpont területét 2 soros fásítással kell körülvenni.
  - e) A gépjármű várakozóhelyeket telken belül kell kialakítani.
  - f) A lakó és szállásjellegű épületeket legfeljebb 7,5 m építménymagassággal és magastetővel kell kialakítani. A lakóépület és a helyben termelt áru értékesítését szolgáló kereskedelmi vendéglátó épület is építhető kintlakás esetén.
  - g) Egyebekben (pl.: a be nem építhető területekre építési tilalom bejegyzése) az érvényes kormányrendelet szerint kell eljárni.
  - h) A birtokközpont megközelítéséhez szilárd burkolatú utat kell kiépíteni.

**57. Mgy-1 övezet**  
**Többségében gyeplő, legelő művelésű terület**

**64. §**

- (1) Az övezetbe a mezőgazdasági területek azon - viszonylag egybefüggő részei tartoznak, ahol a gyeplő, legelő művelésű területek meghatározó arányban találhatóak, ezért főként a legeltetés, állattartás jelenti a fő gazdálkodási tevékenységet.
- (2) Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint ha azt a hatósági előírások az ott folytatott tevékenység védőtávolsága miatt egyébként nem tiltják meg, a tulajdonos, vagy az ott dolgozók részére lakóépület helyezhető el, ahol az elhelyezésre kerülő lakóépület által elfoglalt terület nem haladhatja meg, az egyébkénti beépíthetőség által elfoglalt terület felét. A lakóépületben kialakítható a helyben termelt áru értékesítésére szolgáló kereskedelmi és vendéglátó épületrész is.
- (3) Épületeket a legalább 10 (100.000 m<sup>2</sup>) ha nagyságot elérő egybefüggő területen lehet elhelyezni, szabadon álló beépítési móddal, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületekkel, a telekterület legfeljebb 3 %-os beépítésével. Az épületek, tömbösített formában a lakóépületeket magastetővel építhetők. Megközelítésükhöz szilárd burkolatú út megépítése szükséges.

**58. Mk jelű övezetek**  
**Kertgazdálkodásra szolgáló terület**

**65. §**

- (1) Az övezetbe azok a mezőgazdasági területek tartoznak, ahol kertgazdálkodást, túlnyomórészt zöldség-, szőlő- és gyümölcsstermesztést folytatnak. Azok a földrészletek, melyeket korábban zárkertnek parcelláztak, vagy a hagyományos szőlőskertek.

- (2) Az övezetben a telkek legfeljebb 3 %-os beépítettségével elhelyezhető 1 gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince). Az építmények maximális építménymagassága 4,0 m, max. gerincmagassága 5,5 m, a padlóvonal max. 0,3 m lehet. A legkisebb beépíthető terület legalább: 1000 m<sup>2</sup>. 12 m-es minimális telekszélesség mellett.
- (3) Az övezetben állattartó épületek nem helyezhetők el.
- (4) Növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor vagy üvegház (a telekhatártól előírt 1,5 m távolság betartásával) bármely földrészleten elhelyezhető. Az üvegház gerincmagassága maximum 5,0 m lehet.
- (5) Legalább 6000 m<sup>2</sup> területet elérő telken legfeljebb 2 lakásos lakóépület is építhető legfeljebb 7,5 m építménymagassággal. Lakóépület legfeljebb a telekterület 1,5%-át foglalhatja el. A lakóépületben elhelyezhető, a helyben termelt áru értékesítése céljából kereskedelmi és vendéglátó épületrész is.

**59. M-id övezet**  
**Mezőgazdasági – idegenforgalmi jelentőségű terület**

**66. §**

- (1) Az övezetbe a Görbeházi út északi oldalán elhelyezkedő azon gyepek, legelő művelésű területek tartoznak, ahol idegenforgalmi céllal a történelmi hagyományokkal rendelkező állatfajok tartása jelenti a fő gazdálkodási tevékenységet. A telekalakítás és építés feltételei a meghatározó tevékenységhez igazodva kerültek meghatározásra.
- (2) Az övezetben az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos (bemutató jellegű, hagyományos) termékfeldolgozás és tárolás építményei, népi kézműipari tevékenység számára szolgáló építmények, valamint ha azt a hatósági előírások az ott folytatott tevékenység védőtávolsága miatt egyébként nem tiltják meg, a tulajdonos, vagy az ott dolgozók részére lakóépület helyezhető el. (Az elhelyezésre kerülő lakóépület által elfoglalt terület nem haladhatja meg, az beépíthetőség által igénybevert terület felét.)
- (3) Épületeket a legalább 2 ha nagyságot elérő területen lehet elhelyezni, szabadon álló beépítési móddal, legfeljebb 6,0 m építménymagasságú épületekkel, a telekterület legfeljebb 2 %-os beépítésével. Az épületek, tömbösített formában helyezendők el.
- (4) Az övezetben elhelyezhető építmények formálásával, anyaghasználatával kapcsolatos szabályok jelen előírás XIV. fejezetében (71. § (1) bek.) magterületekre meghatározott helyi előírásokat is be kell tartani!

**60. M-ik övezet**  
**Mezőgazdasági terület – intenzív kertészet**

**67. §**

- (1) Az övezetbe a város déli szélén lévő és további fejlesztésre kijelölt strandfürdő-üdülő- rekreációs célú városrész délnyugati széléhez csatlakozó azon mezőgazdasági területek tartoznak, ahol a termálvíz hasznosítására alapozva intenzív kertészet, kertgazdálkodás folytatható, az e célnak megfelelő építmények helyezhetők el. A telekalakítás és építés feltételei a meghatározó tevékenységhez igazodva kerültek meghatározásra.
- (2) Az övezetben elhelyezhető:
- a) a növénytermesztés, kertészet (fólia és üvegházak) és azok kiszolgáló építményei,
  - b) szociális, adminisztrációs, oktatási jellegű épületek
  - c) Az övezetben megengedett tevékenységekhez kapcsolódó tároló épületek (raktár, hűtőház)
  - d) A megújuló energiatermelés építményei
  - e) A megengedett tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek
  - f) Az övezetben megengedett mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, környezetet nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenység építményei. (Zöldség- gyümölcs feldolgozás, elő feldolgozás, csomagolás, stb.)
- (3) Az övezetben nem helyezhető el:
- a) Állattartás célját szolgáló építmények. (Az övezetben az állattartás nem megengedett!)
  - b) Az övezetben megengedett tevékenységhez nem kapcsolódó gazdasági tevékenység számára szolgáló építmények.
  - c) Önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára.
  - d) Üzemanyagtöltő.
- (4) Épületeket a legalább 2 ha nagyságot elérő területen lehet elhelyezni, szabadon álló beépítési móddal, legfeljebb 6,0 m építménymagasságú épületekkel, a telekterület maximum 2 %-os beépítésével.

### **XIII. FEJEZET**

## **VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK**

#### **61. V-1, V-2, V-3 övezetek** **Vízgazdálkodási területek**

#### **68. §**

- (1) V-1 -jelű övezetbe tartoznak, az általános vízgazdálkodási területek: a közcélú nyílt csatornák medre és partja, a vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom). Területükön – ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közforgalmú vízi közlekedési építményeken túlmenően a vízkár-elhárítási, vízisport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények helyezhetők el az övezet legfeljebb 1 %-os beépítettségével.
  
- (2) V-2 -jelű övezetbe tartozik a Keleti –Főcsatorna és a Hortobágy folyó, azok partja és közvetlen környezete. Területükön a vízisport és a sporthorgászás célját szolgáló szezonjellegű közösségi építmények helyezhetők el, és alakíthatók ki, az érintett szakhatóságok hozzájárulásával. A rendelkezésre álló terület legfeljebb 1%-án helyezhető el építmény.
  
- (3) A Keleti- főcsatorna területén:
  - a) Újonnan építési telek nem alakítható ki,
  - b) A már korábban kialakult, de építési telekként nem nyilvántartott területen,
    - ba) Újonnan épület nem helyezhető el,
    - bb) A meglévő épületek csak az esetben bővíthetők, ha az építési telket az előírt módon kialakítják. Ez esetben is
    - bc) A telekrész beépítettsége nem haladhatja meg a 15 %-ot
    - bd) Az épület építménymagassága a töltés koronaszintjéhez képest legfeljebb 3,5 m lehet.
  - be) Legalább a közműves villamos energia ellátás, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító közműpótló (vízellátás, csapadékvíz elvezetés és szennyvízelhelyezés) az illetékes szakhatóságok által elfogadott módon biztosított.

#### **69. §**

- (1) V-3 -jelű övezetbe tartoznak a település állóvizei.
  
- (2) Területükön a vízisport és a sporthorgászás célját szolgáló szezonjellegű közösségi építmények, vízkár-elhárítási építmények helyezhetők el legfeljebb a terület 2%.ban,

## XIV. FEJEZET ORSZÁGOS- ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK

### 62. Országos- és térségi övezetek kijelöléséből adódó kiegészítő előírások

#### 70. §

Az országos – és megyei területrendezési tervben meghatározott térségi övezetek településrendezési tervben történő pontosítását, lehatárolását, e. rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. Vonatkozó általános előírásait az Országos területrendezési terv tartalmazza.

### 63. A település igazgatási területét érintő térségi övezetek és kiegészítő helyi előírásai

#### 71. §

- (1) A magterület térségi övezetében a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési módot kell alkalmazni, a tájra jellemző építészeti hagyományoknak megfelelő módon kell az építményeket kialakítani. Ennek értelmében:
  - a) Szabadon álló, vagy majorszerűen csoportosított, olyan mezőgazdasági építmények helyezhetők el, melyek épülettömegükben az Alföldi mezőgazdasági tájra jellemző alacsony, hosszú, viszonylag meredek héjazatú épületek képét tükrözik vissza. Az épületek homlokzati képében a fehér meszelt falazat és a héjazat aránya 1:1,8-2, míg az épületek hossza a magasságukhoz mintegy 3-5:1 arányú. A héjazat anyaga égetett cserép vagy nád lehet. Az épületek szélességi méretei elérhetik a 10m-t, hosszúságuk az 50m-t. Az épületek nyílászárói jellemzően kis felületűek, a légcseré és a közlekedés céljaira funkcionálisak.
  - b) A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni.
  - c) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történhet.
- (2) Az ökológiai folyosó térségi övezetében az OTrT általános előírásain kívül, kiegészítő helyi előírások nincsenek.
- (3) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület térségi övezetében a magterületre meghatározott épület elhelyezési és kiegészítő építészeti szabályokat is be kell tartani. Tájképet zavaró építménynek számítanak és nem helyezhetők el azok az épületek, melyek a táj alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen modern, technokrata karaktereket hordoznak, a hagyományokkal teli tájból erőteljesen kiemelkednek.
- (4) A Rendszeresen belvízjárta terület térségi övezetében az OTrT általános előírásain kívül, kiegészítő helyi előírások nincsenek.
- (5) A térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetében a 100 ha-t meghaladó, egybefüggő, tájökológiailag kedvezőtlen mezőgazdasági területeket fasorokkal, mezővédő erdősávval tagolni kell. A fasorok, erdősávok tervezésekor figyelembe kell venni a védett területek, a Natura2000 területek és a Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit.

## XV. FEJEZET

### 64. Záró rendelkezések

#### 72. §

- (1) E rendelet 2013. augusztus 1. napján lép hatályba.
- (2) Előírásait a hatálybalépést követően indított engedélyezési eljárásokban, és a folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni, amennyiben az érintettekre nézve az kedvezőbb.
- (3) Hatályát veszti a Hajdúnánás város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 51/2004. (XI. 22.) Önkormányzati Rendelet és az azt módosító 1/2009. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2013. június 28.

**Szólláth Tibor**  
polgármester

**Dr. Kiss Imre**  
jegyző

**Záradék:** Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2013. június 30.

**Dr. Kiss Imre**  
jegyző



**a 22/2013.(vi.30.) Önkormányzati rendelet mellékletei:**

- |                                |               |                                                                |             |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. melléklete az               | <b>Sz-1</b>   | Igazgatási terület szabályozási terv                           | M= 1:20 000 |
| 2. melléklete az<br>M=1: 5 000 | <b>Sz-2</b>   | Belterület és közvetlen környezete szabályozási terv           |             |
| 3. melléklete az               | <b>Sz-2/T</b> | Tedej településrész szabályozási terv                          | M=1:5 000   |
| 4. melléklete az               | <b>Sz-3</b>   | Városközpont szabályozási terv                                 | M= 1: 2 000 |
| 5. melléklete az               |               | „Építési övezetek előírásai” 1-5 táblázat                      |             |
| 6. melléklete                  |               | Ábra                                                           |             |
| 7. melléklete az               |               | „Előkertek szabályozása” A/3 méretű tervlap                    |             |
| 8. melléklete az               |               | „Országos és térségi övezetek lehatárolása” A/3 méretű tervlap |             |

1- 4 mellékletek (szabályozási tervlapok) külön állományban!

**ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI****1. táblázat****Lakó övezetek beépítésének előírásai**

|    | B                                         | A                       | C                                    | D                        | E                      | F                            | G                                    |
|----|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Az építési telek                          |                         |                                      |                          |                        |                              | Előírt min-max építmény magasság (m) |
| 2  | Övezeti jele                              | Beépítési módja /jele/  | Legkisebb területe (m <sup>2</sup> ) | Legkisebb szélessége (m) | Legkisebb mélysége (m) | Legnagyobb beépítettsége (%) |                                      |
| 3  | Nagyvárosias lakóterület építési övezete  |                         |                                      |                          |                        |                              |                                      |
| 4  | Ln-1                                      | Kialakult „K”           | -                                    | -                        | -                      | -                            | „K”                                  |
| 5  | Kisvárosias lakóterület építési övezetei  |                         |                                      |                          |                        |                              |                                      |
| 6  | Lk-1                                      | Zárt sorú általános /Z/ | 300                                  | 10                       | 20                     | 40- 60*                      | 4,5- 6,0                             |
| 7  | Lk-2xx                                    | Oldalhatáron álló /O/   | 400                                  | 20                       | 25                     | 40 - 60*                     | 6,0- 9,5                             |
| 8  | Lk-2x                                     | Oldalhatáron álló /O/   | 400                                  | 14                       | 25                     | 40 - 60*                     | 4,5- 6,0                             |
| 9  | Lk-2                                      | Oldalhatáron álló /O/   | 400                                  | 14                       | 25                     | 40 - 60*                     | < 4,5                                |
| 10 | Lk-3                                      | Oldalhatáron álló /O/   | 450                                  | 15                       | 30                     | 35 - 60*                     | < 4,5                                |
| 11 | Kertvárosias lakóterület építési övezetei |                         |                                      |                          |                        |                              |                                      |
| 12 | Lke-3                                     | Oldalhatáron álló /O/   | 550                                  | 15                       | 40                     | 30                           | < 4,5                                |
| 13 | Lke-4                                     | Oldalhatáron álló /O/   | 600                                  | 16                       | 50                     | 30                           | < 4,5                                |
| 14 | Falusias lakóterület építési övezetei     |                         |                                      |                          |                        |                              |                                      |
| 15 | Lf-4                                      | Oldalhatáron álló /O/   | 700                                  | 16                       | 50                     | 30                           | < 4,5                                |
| 16 | Lf-4x                                     | Oldalhatáron álló /O/   | 800                                  | 16                       | 50                     | 30                           | < 4,5                                |

Saroktelek, valamint közbülső telek esetében, ha annak szélessége a 18 métert eléri, szabadonálló épületelhelyezés is engedélyezhető, az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építésin helyen belül.

Az épületek utcai homlokzatmagassága nem haladhatja meg az övezetben előírt legnagyobb építménymagasság értékét, és nem lehet kisebb az övezetben előírt minimális építménymagassági értéknél.

\* Saroktelek megengedett legnagyobb beépítettsége teljes közművesítettség esetén 60 % lehet. a kisvárosi lakóterületeken. Sarokteleknek a legkisebb telekterület kétszerese minősül.

**2. táblázat:  
Vegyes övezetek beépítésének előírásai**

| B  | A                                        | C                       | D                                    | E                        | F                      | G                            |                                      |
|----|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Az építési telek                         |                         |                                      |                          |                        |                              | Előírt min-max építmény magasság (m) |
| 2  | <b>Övezeti jele</b>                      | Beépítési módja /jele/  | Legkisebb területe (m <sup>2</sup> ) | Legkisebb szélessége (m) | Legkisebb mélysége (m) | Legnagyobb beépítettsége (%) |                                      |
| 3  | Településközpont vegyes építési övezetek |                         |                                      |                          |                        |                              |                                      |
| 4  | <b>Vt-1</b>                              | Zárt sorú általános /Z/ | K                                    | K                        | K                      | K                            | K                                    |
| 5  | <b>Vt-1x</b>                             | Zárt sorú általános /Z/ | 800***                               | 20                       | 40                     | 35 %                         | 9,0-15,0                             |
| 6  | <b>Vt-1xx</b>                            | Szabadon álló /SZ/      | K                                    | K                        | K                      | K                            | K (templom)                          |
| 7  | <b>Vt-2x</b>                             | Zárt sorú általános /Z/ | 300                                  | 10                       | 25                     | 50 -75*                      | 6,0 -7,5                             |
| 8  | <b>Vt-2</b>                              | Zárt sorú általános /Z/ | 300                                  | 10                       | 25                     | 50 - 75*                     | 4,5-6,0                              |
| 9  | <b>Vt-3</b>                              | Oldalhatáron álló /O/   | 500                                  | 14                       | 35                     | 40 - 60*                     | 4,5-7,5                              |
| 10 | <b>Vt-3x</b>                             | Szabadon álló /O/       | 500                                  | 14                       | 35                     | 60                           | 7,5-10,0                             |
| 11 | <b>Vt-4</b>                              | Zárt sorú általános /Z/ | K**                                  | K                        | K                      | 40-7,5*                      | 4,5 - 7,5                            |
| 12 | Központi vegyes építési övezetek         |                         |                                      |                          |                        |                              |                                      |
| 13 | <b>Vk-1</b>                              | Szabadon álló /SZ/      | K                                    | - K                      | - K                    | 35                           | 4,5-7,5                              |

A \*-al jelölt csak mindkét oldalon zárt sorú beépítésű és elhelyezésű saroktelken alkalmazható. Sarokteleknek a legkisebb telekterület kétszerese tekinthető.

\*\* A meglévő telket tovább osztani nem lehet (kialakulnak tekintendő), de az övezeten belül telekösszevonás lehetséges.

\*\*\*Telekmegosztás nem, csak telekhatár-módosítás, vagy összevonás lehetséges, de telekhatár-módosítás során a megadott területnél kisebb nem alakulhat ki.

Az épületek utcai homlokzatmagassága nem haladhatja meg az övezetben előírt legnagyobb építménymagasság értékét, és nem lehet kisebb az övezetben előírt minimális építménymagassági értéknél!

**3. táblázat:  
Gazdasági övezetek beépítésének előírásai**

|    | B                                            | A                         | C                                          | D                              | E                            | F                                  | G                                             |
|----|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Az építési telek                             |                           |                                            |                                |                              |                                    | Előírt<br>Max.<br>építmény<br>magasság<br>(m) |
| 2  | <b>Övezeti jele</b>                          | Beépítési módja<br>/jele/ | Legkisebb<br>területe<br>(m <sup>2</sup> ) | Legkisebb<br>szélessége<br>(m) | Legkisebb<br>mélysége<br>(m) | Legnagyobb<br>beépítettsége<br>(%) |                                               |
| 3  | Kereskedelmi- szolgáltató gazdasági övezetek |                           |                                            |                                |                              |                                    |                                               |
| 4  | <b>Gksz-1</b>                                | Szabadon álló             | 2500                                       | 30                             | 60                           | 40                                 | 9,0                                           |
| 5  | <b>Gksz-1x</b>                               | Szabadon álló             | 2500                                       | 30                             | 60                           | 40                                 | 6,0                                           |
| 6  | <b>Gksz-1xx</b>                              | Szabadon álló             | 2500                                       | 30                             | 60                           | 40                                 | 6,0                                           |
| 7  | <b>Gksz-2</b>                                | Szabadon álló             | 2000                                       | 25                             | 50                           | 60                                 | 7,5                                           |
| 8  | Ipari gazdasági övezetek                     |                           |                                            |                                |                              |                                    |                                               |
| 9  | <b>Gip-1</b>                                 | Szabadon álló<br>/SZ/     | 3000                                       | 40                             | 60                           | 40                                 | 12,5*                                         |
| 11 | <b>Gip-T</b>                                 | Szabadon álló<br>/SZ/     | „K”                                        | „K”                            | „K”                          | „K”                                | 12,5*                                         |

- A „Gksz-1x”- jelű övezet, idegenforgalmi jelentőségű területeken került kijelölésre. (A Keleti-Főcsatornán keresztül vezető hídfőnél). A területek jelentősége miatt ezeken a helyeken csak kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyéb közösségi szórakoztató épületek helyezhetők el.

- Amennyiben a Gksz-1xx ”-jelű övezetben egyébként megengedett „nem jelentősen zavaró hatású gazdasági tevékenység” nyer elhelyezést, a területtel szemközti területek szélétől számított 50 m védőtávolságba beleeső ingatlanrészen, korlátozott használatú védőzónát kell kialakítani. E védőzónában legalább 60 %-os zöldterületi fedettséget kell biztosítani. Ebben a zónában csak gépkocsi parkolók, és nem termelő tevékenység számára helyet adó épületek (irodák, szociális helyiségek, tároló épületek) helyezhetők el.

\* A technológiai építményekre (toronyok, kémények, stb.) a magassági korlátozás nem vonatkozik, ezeket az építmény magasság számításakor figyelmen kívül kell hagyni.

- GMg-1 övezet „védőzóna”, vagy a beépítést korlátozó zóna a közút és a magánút mellett.

**4. táblázat:  
Különleges építési övezetek beépítésének előírásai**

|    | B                   | A                         | C                                          | D                              | E                            | F                                  | G                                             |
|----|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Az építési telek    |                           |                                            |                                |                              |                                    | Előírt<br>Max.<br>építmény<br>magasság<br>(m) |
| 2  | <b>Övezeti jele</b> | Beépítési módja<br>/jele/ | Legkisebb<br>területe<br>(m <sup>2</sup> ) | Legkisebb<br>szélessége<br>(m) | Legkisebb<br>mélysége<br>(m) | Legnagyobb<br>beépítettsége<br>(%) |                                               |
| 3  | <b>Kst</b>          | Szabadon álló             | 1 Ha                                       | -                              | -                            | 15                                 | 9,0                                           |
| 4  | <b>Kst-x</b>        | Szabadon álló             | „k”                                        | -                              | -                            | 20                                 | 12,5                                          |
| 5  | <b>Ksp</b>          | Szabadon álló             | 1 Ha                                       | 50                             | -                            | 15                                 | 12,5                                          |
| 6  | <b>Ksp-x</b>        | Szabadon álló             | 2 Ha                                       | 100                            | -                            | 30                                 | 12,5                                          |
| 7  | <b>Kid-1</b>        | Szabadon álló<br>/SZ/     | 1 Ha                                       | 50                             | -                            | 30                                 | 6,0                                           |
| 8  | <b>Kid-2</b>        | Szabadon álló<br>/SZ/     | 1 Ha                                       | 50                             | -                            | 20                                 | 6,0                                           |
| 10 | <b>Ksz Kszx</b>     | Szabadon álló<br>/SZ/     | „K”                                        | K                              | K                            | 20                                 | 9,0*                                          |
| 11 | <b>Ksp-lov</b>      | Szabadon álló<br>/SZ/     | 20000                                      | 100                            | -                            | 20                                 | 7,5*                                          |
| 12 | <b>Kid-mü</b>       | Szabadon álló<br>/SZ/     | 2 Ha                                       | 100                            | -                            | 30                                 | 7,5*                                          |
| 13 | <b>Kn</b>           | Szabadon álló<br>/SZ/     | „K”                                        | K                              | K                            | **                                 | **                                            |
| 14 | <b>Kmü-1</b>        | Szabadon álló<br>/SZ/     | „K”                                        | K                              | K                            | 40                                 | 9,0*                                          |
| 15 | <b>Kmü-2</b>        | Szabadon álló<br>/SZ/     | „K”                                        | K                              | K                            | 20                                 | 9,0*                                          |

\* A technológiai építményekre (toronyok, kémények, stb.) a magassági korlátozás nem vonatkozik, ezeket az építmény magasság számításakor figyelmen kívül kell hagyni.

\*\* Sajátos építményfajták miatt a szükséges technológia szerint.

Beépítésre szánt különleges területek:

- a) Kst Strand célú különleges terület,
- b) Ksp Sportolási célú különleges terület,
- c) Kid Idegenforgalmi hasznosítású különleges terület,
- d) Ktem Temető, kegyeleti park különleges terület,
- e) Ksz Folyékony hulladék elhelyezésére, kezelésére szolgáló terület,
- f) Ksp-lov Sportolási célú különleges terület – lovas sport számára
- g) Kid-mü Idegenforgalmi funkcióval rendelkező mezőgazdasági üzemi terület
- h) Kn Nemzetvédelmi célú különleges terület
- i) Kmü Mezőgazdasági üzemi különleges terület


**5. táblázat:  
Üdülő övezetek beépítésének előírásai**

|   | B                                            | A                      | C                                    | D                        | E                      | F                            | G                                 |
|---|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Az építési telek                             |                        |                                      |                          |                        |                              | Előírt max. építmény magasság (m) |
| 2 | <b>Övezeti jele</b>                          | Beépítési módja /jele/ | Legkisebb területe (m <sup>2</sup> ) | Legkisebb szélessége (m) | Legkisebb mélysége (m) | Legnagyobb beépítettsége (%) |                                   |
| 3 | Üdülőházas üdülőterület építési övezetei     |                        |                                      |                          |                        |                              |                                   |
| 4 | <b>Üü-1</b>                                  | Szabadon álló          | 3000                                 | -                        | -                      | 30                           | 7,5                               |
| 5 | <b>Üü-1x</b>                                 | Szabadon álló          | 3000                                 | -                        | -                      | 30                           | 7,5                               |
| 6 | Hétfélig házas üdülőterület építési övezetei |                        |                                      |                          |                        |                              |                                   |
| 7 | <b>Üh-1</b>                                  | Oldalhatáron álló /SZ/ | K*                                   | „K”                      | „K”                    | 20                           | 3,0**                             |
| 8 | <b>Üh-1x</b>                                 | Szabadon álló /SZ/     | 350                                  | 15                       | 20                     | 20                           | 3,0                               |

\* A kialakult telekterületeket megosztani nem lehet. Telekegyesítés megengedett.

\*\* A Fürdő u. mentén a megengedett legnagyobb építménymagasság a kialakult állapotnak megfelelően 5,0 m és több rendeltetési egységet is tartalmazhat. (Üh-1 Fürdő u. menti alövezete.)

**Legnagyobb beépíthetőség, telekmegosztás értelmezése, telekvég leválasztásával alakítható új építési telek lehetősége esetén**

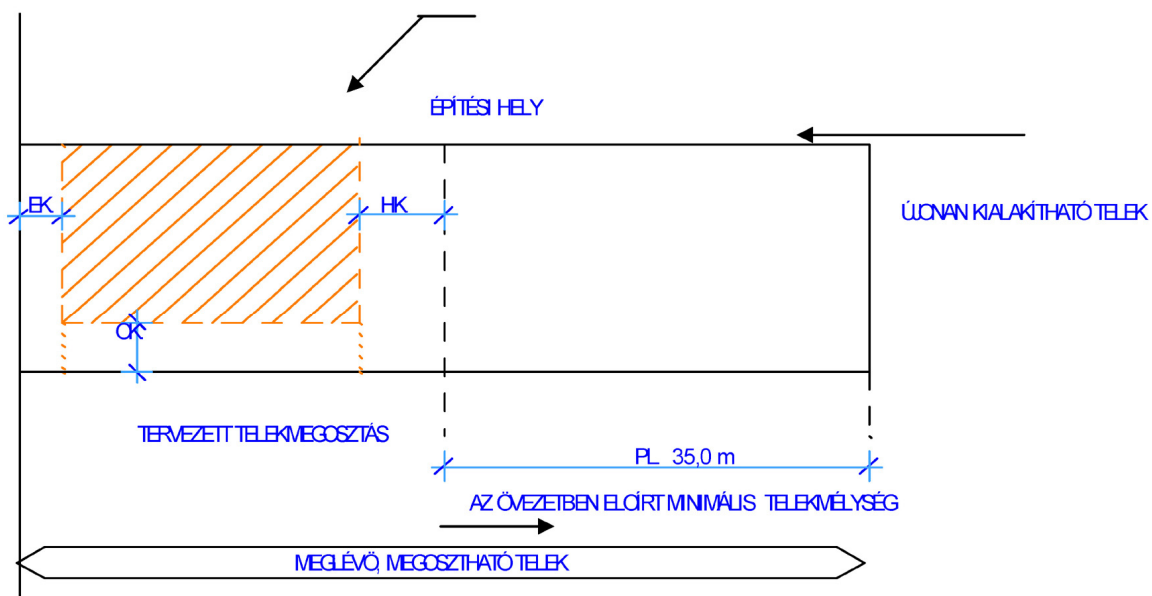


# HAJDÚNÁNÁS VÁROS

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

2012. -2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

### ELŐKERTEK SZABÁLYOZÁSA

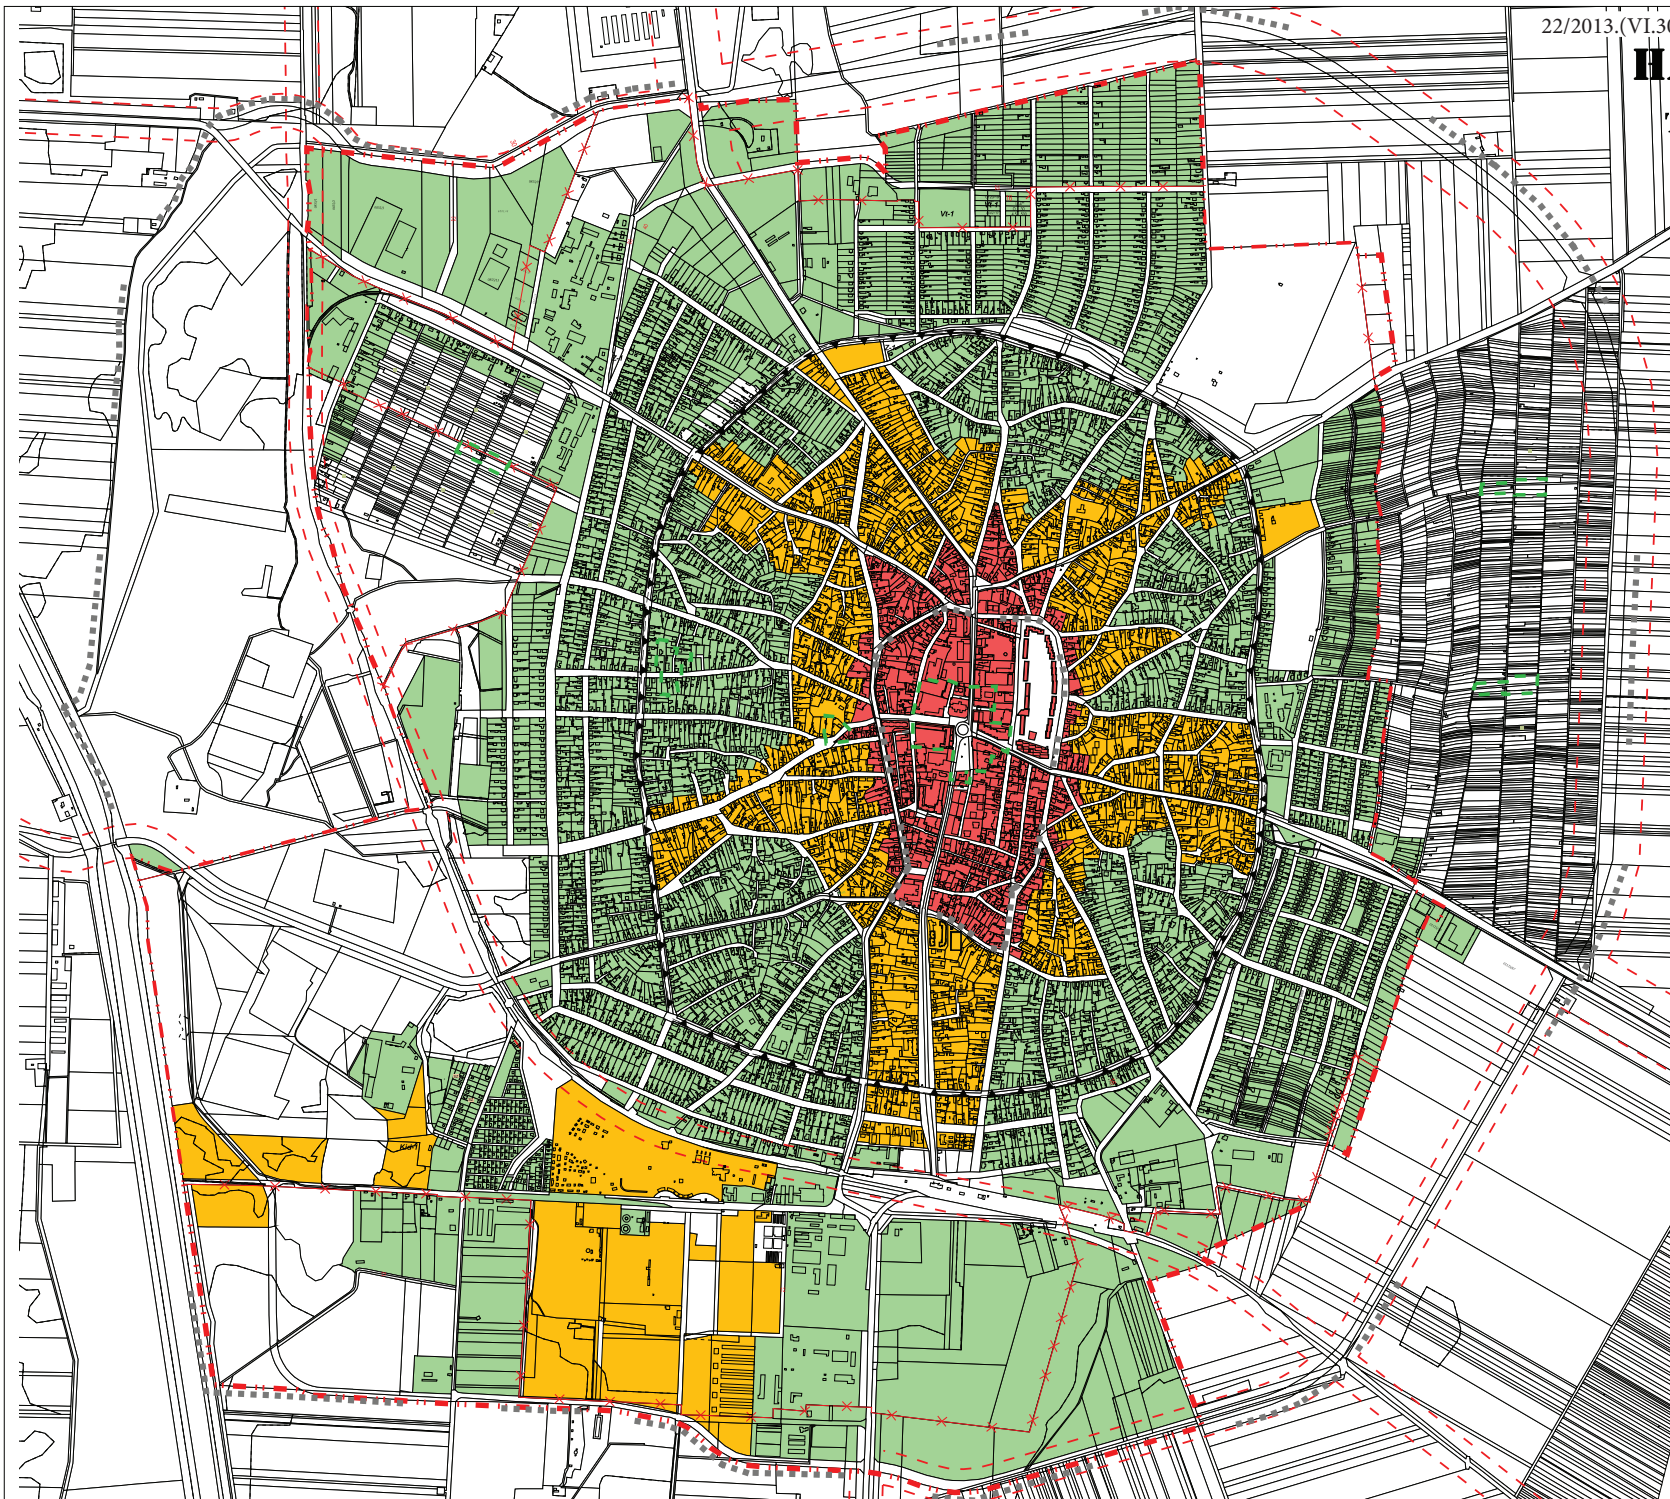

■ ■ ■ Tervlap érvényességének határa ( belterület)

▼ ▼ Helyi értékvédelmi terület határa

— — Műemléki környezet határa

Belterületi határ és változása

— — Megmaradó

— — Megszűnő

— — Új

— — Védőtávolság - utak

ELŐKERTEK SZABÁLYOZÁSA

— — Egyéb

— — Előkert nélküli - utcavonalon álló épületelhelyezéssel

— — Előkert nélküli - választható épületelhelyezés

— — Előkertes




# HAJDÚNÁNÁS VÁROS

## TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV







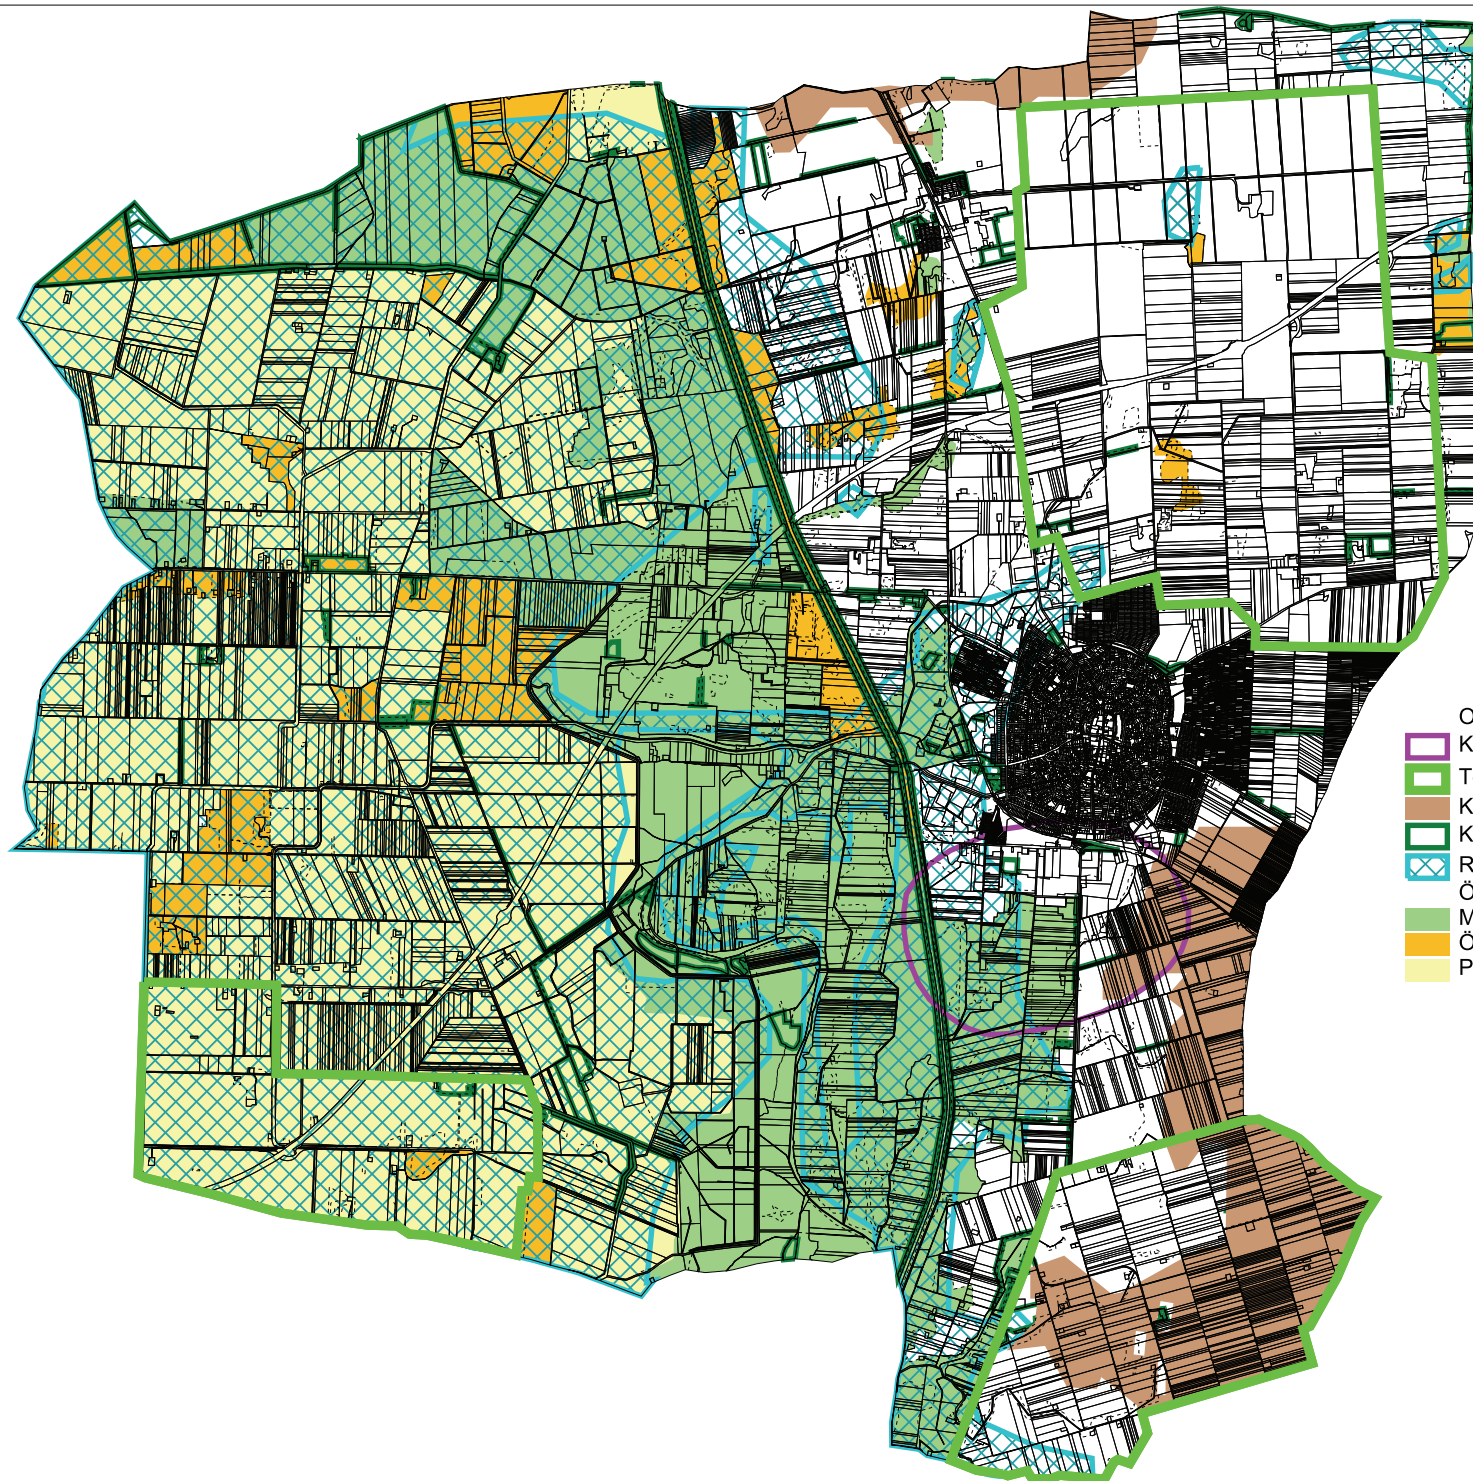

2012.-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

ORSZÁGOS- ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK LEHATÁROLÁSA

M = 1:75 000



### ORSZÁGOS- ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK

-  Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete
  -  Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete
  -  Kiváló termőhelyi adottságú szántó terület
  -  Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
  -  Rendszeresen belvízjárta terület övezete
- ### ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT TÉRSÉGI ÖVEZETEI
-  Magterület
  -  Ökológiai folyosó
  -  Puffer terület